


Uponor Wipex toldó PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

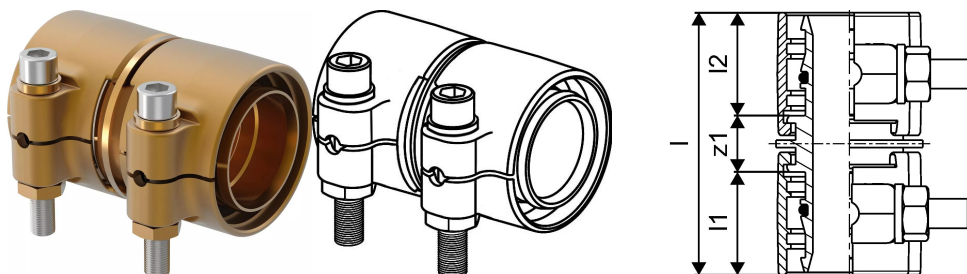

Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

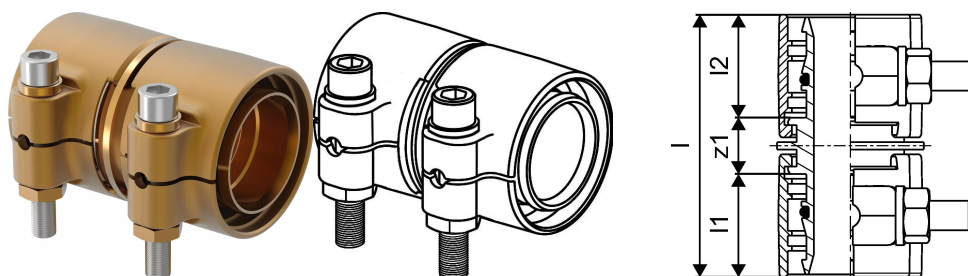

Technikai adat

Item no EAN	7331541200837
Item no GTIN	07331541200837
Item no VVS	087882075
RSK no.	2410698
Item no NRF	8360796
Item no LVI	1932106
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	123 mm
Hossz (I1)	51 mm
Hossz (I2)	51 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	3
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905400171
Packaging GTIN PL3	06414905400188
Packaging GTIN PL4	06414905400195
Item Unit Height	100 mm
Item Unit Weight	2,331 kg
Item Unit Width	100 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu