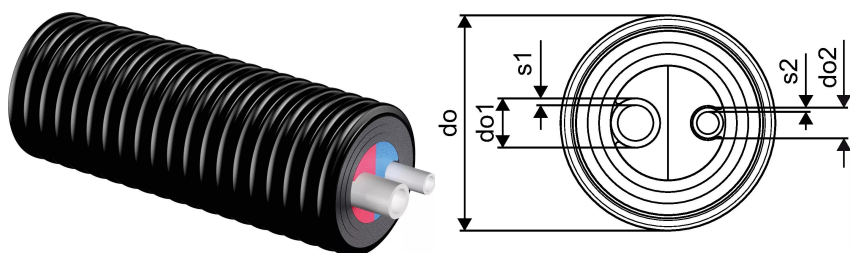


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

**Leírás Uponor Ecoflex Aqua Twin****Alkalmazás**


- Meleg- és cirkulációs víz földárókban történő elvezetéséhez
- A közeg üzemi hőmérséklete maximum: 70 °C (EN 15632) üzemzavar esetén: 95 °C
- Statikus terhelhetőség (megfelelő takarással) 60 tonna

**Bizonyítvány**

- OTH
- KIWA
- KOMO
- Teljesítményilatkozat

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

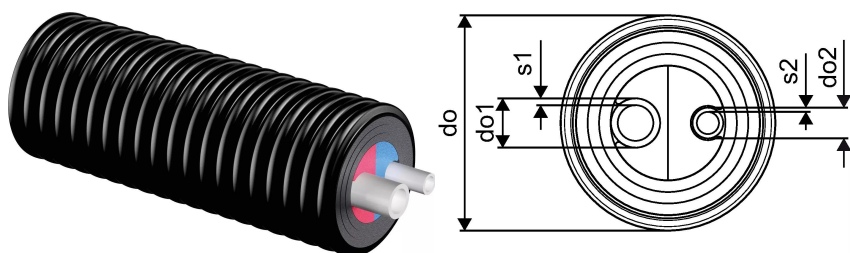

## Technikai adat

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Mennyiség 1       | 100    |
| Mennyiségi egység | m      |
| Hajlítási sugár   | 1,00 m |
| Külső átmérő do   | 200 mm |
| Külső átmérő do1  | 50 mm  |
| Külső átmérő do2  | 50 mm  |
| Falvastagság s1   | 6,9 mm |
| Falvastagság s2   | 6,9 mm |

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Lórántffy Zsuzsanna utca  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)