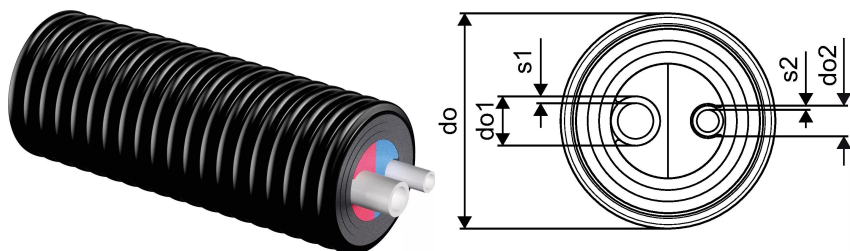


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

**Leírás Uponor Ecoflex Aqua Twin****Alkalmazás**


- Meleg- és cirkulációs víz földárókban történő elvezetéséhez
- A közeg üzemi hőmérséklete maximum: 70 °C (EN 15632) üzemzavar esetén: 95 °C
- Statikus terhelhetőség (megfelelő takarással) 60 tonna

**Bizonyítvány**

- OTH
- KIWA
- KOMO
- Teljesítményilatkozat

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

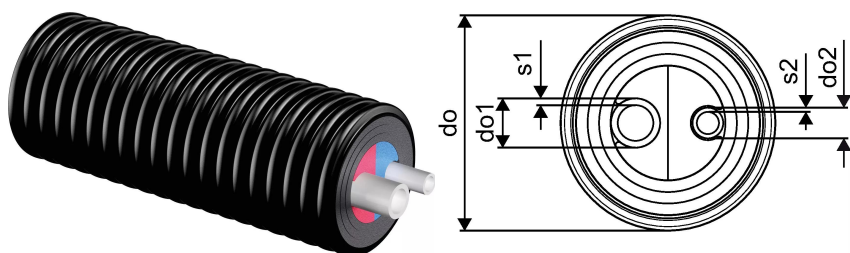

## Technikai adat

Mennyiség 1	100
Mennyiségi egység	m
Hajlítási sugár	1,00 m
Külső átmérő do	200 mm
Külső átmérő do1	50 mm
Külső átmérő do2	40 mm
Falvastagság s1	6,9 mm
Falvastagság s2	5,5 mm

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Lórántffy Zsuzsanna utca  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)