
# Termék adatlap



# GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

## 1044018

- Fűtés és meleg csapvíz keringetéssel
- Négy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN10 (SDR7,4) és PN6 (SDR 11)
- Max. terhelés 6 bar fűtés / 10 bar csapvíz / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középprofil a vezetékek közötti összetévesztés elkerülése érdekében

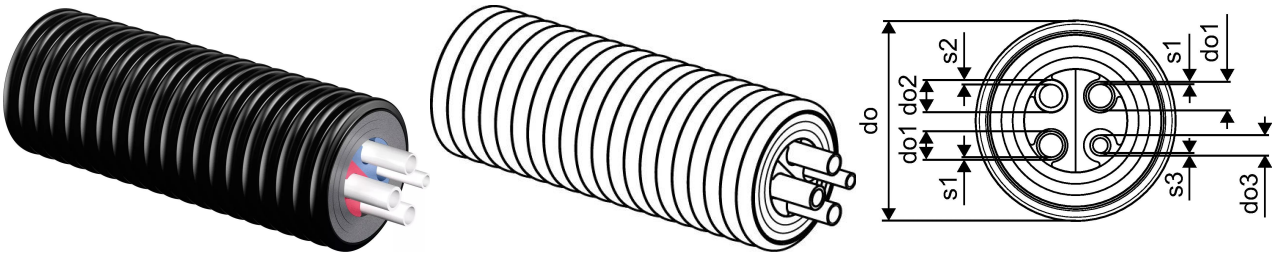


## Leírás GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe

### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) és PN 10 (SDR 7,4), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

### Alkalmazás


- Fűtési, meleg- és cirkulációs víz földárokban történő elvezetéshez
- Fűtési közeg üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.(Üzemzavar esetén 95°C)
- A melegvíz üzemi hőmérséklete maximum 70°C az EN 15632 szabvány alapján. (Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C)
- Statikus teherbírás (megfelelő takarással) 60 tonna

### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

# GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

## 1044018

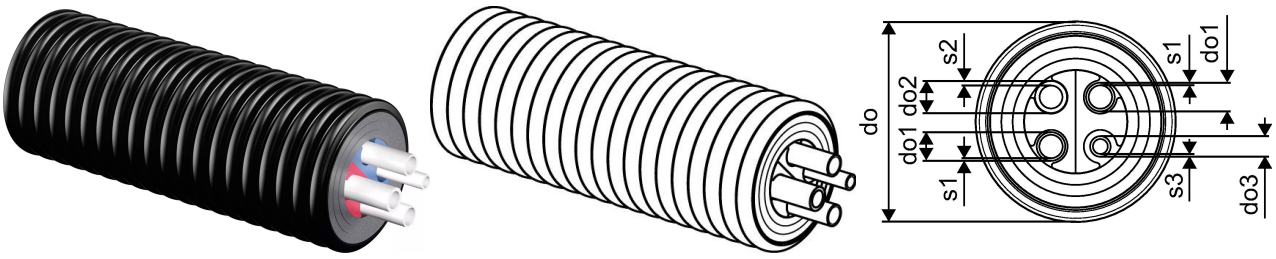


## Measurements

| | |
|---|---|
| Hajlítási sugár M | 0,8 |
| Külső átmérő_do | 175 |
| Külső átmérő_do1 | 32 |
| Külső átmérő_do2 | 32 |
| Külső átmérő_do3 | 32 |
| Falvastagság_s1 | 2,9 |
| Falvastagság_s2 | 4,4 |
| Falvastagság s3 | 4,4 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905221455 |
| Item no GF | 35001044018 |
| Item no GTIN | 06414905221455 |
| Item no LVI | 3010340 |
| Item no VVS | 087817570 |

## Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 175 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egységsúlya | 2,9 |
| Tétel egység szélessége | 175 |
| Item_UOM | m |

## Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905459001 |
| Csomagolás magassága PL1 | 2400 |

| | |
|---|---|
| Csomagolás hossza PL1 | 1850 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 200 |
| Csomagolás típusa PL1 | Coil |
| Csomagolási kötet PL1 | 10,656 |
| Csomagolás súlya PL1 | 580 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 2400 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+