


Uponor S-Press könyök PPSU 40-40

1046386

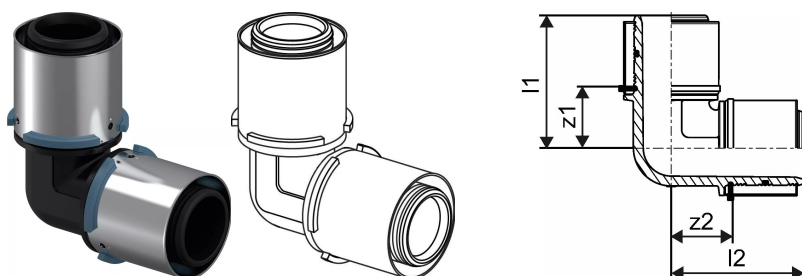

Leírás Uponor S-Press könyök PPSU

Specifikáció

S-Press PLUS és S-Press PLUS PPSU:

- Rozsdamentes acél presszhüvely, vizsgálónyílással
- Precíz présfofa rögzítés
- Színkód miatti könnyű méretfelismerés
- Nyomáspróbabiztos
- Gyor

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0 °C és 70 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- OTH
- DVGW
- AENOR
- 1+-os Teljesítményilatkozat

Uponor S-Press könyök PPSU 40-40

1046386

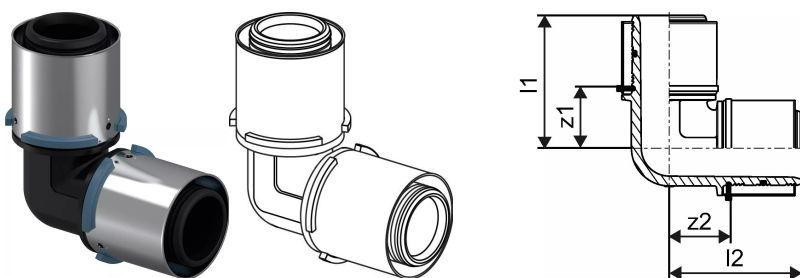

Technikai adat

Mennyiség 1	5
Mennyiség 2	960
Mennyiségi egység	db
Átmérő	40 mm
Hossz (l1)	68 mm
Hossz (l2)	68 mm
z1	29 mm
z2	29 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu