Termék adatlap





GF Uponor S-Press 45° könyök 40-40

1046388

- Színkódolt







Leírás GF Uponor S-Press 45° könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press 45° könyök 40-40

1046388

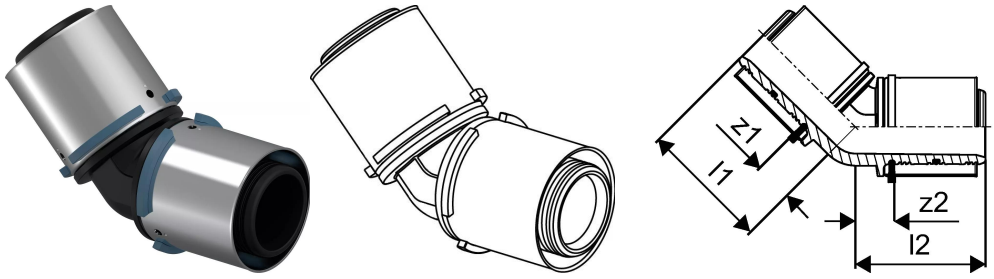

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Méretek

Tétel egység magassága	47
Tétel egység hossza	64
Tétel egységsúlya	0,123
Tétel egység szélessége	64
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	55,6
Hossz (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905287536
Csomagolás GTIN PL4	06414905287543
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	570
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,4775232
Csomagolás súlya PL1	0,654
Csomagolás súlya PL4	132,538
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+