


Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU 50-50

1046389

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

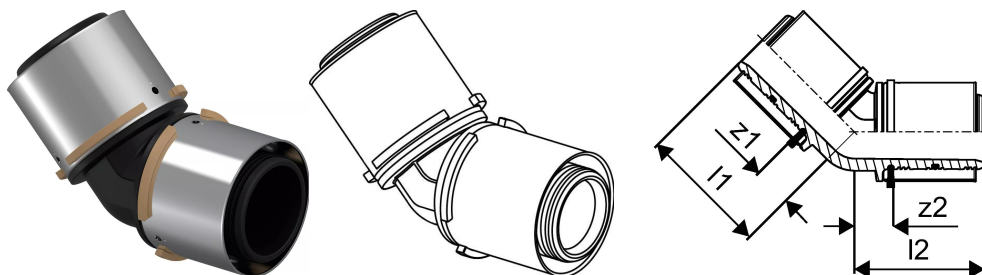

Leírás Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU 50-50

1046389

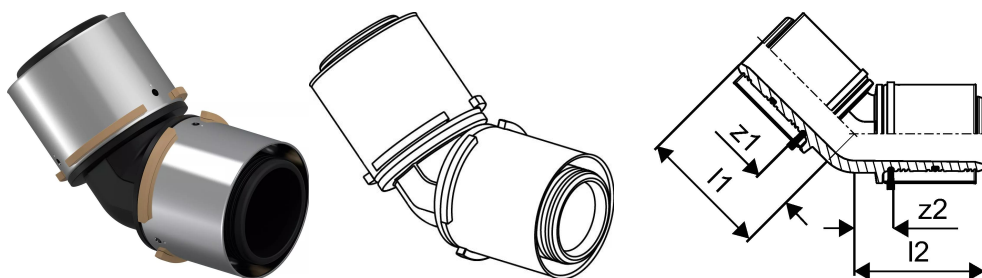

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Méretek

Tétel egység magassága	110
Tétel egység hossza	54
Tétel egység súlya	0,17
Tétel egység szélessége	54
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	58,6
Hossz (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905287550
Csomagolás GTIN PL4	06414905287567
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL4	600
Csomagolás hossza PL1	175
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3

Csomagolási mennyiség PL4	576
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00212625
Csomagolási kötet PL4	0,576
Csomagolás súlya PL1	0,58
Csomagolás súlya PL4	134
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu