
Termék adatlap




GF Uponor S-Press T-idom 50-50-50

1046391

- Színkódolt

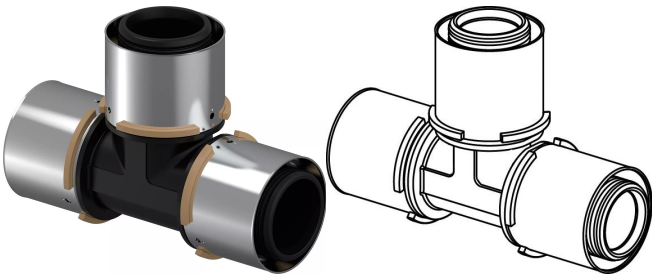

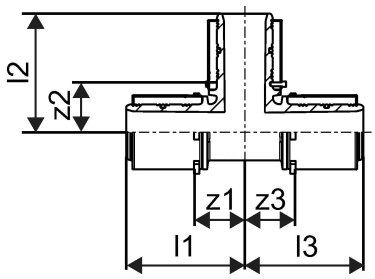

Leírás GF Uponor S-Press T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press T-idom 50-50-50

1046391

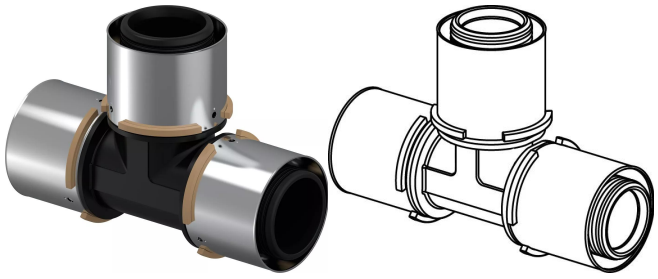

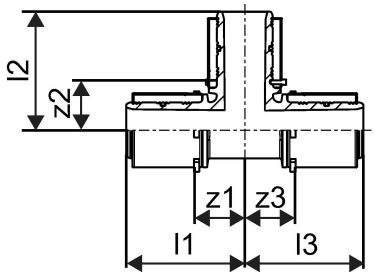

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Méretek

Tétel egység magassága	100
Tétel egység hossza	145
Tétel egységsúlya	0,268
Tétel egység szélessége	60
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	72,6
Hossz (l2)	72,5
Hossz (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905287680
Csomagolás GTIN PL4	06414905287697
Csomagolás magassága PL1	95

Csomagolás magassága PL4	570
Csomagolás hossza PL1	280
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	288
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0049742
Csomagolási kötet PL4	0,4775232
Csomagolás súlya PL1	0,91
Csomagolás súlya PL4	87,379
Csomagolás szélessége PL1	187
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+