
Termék adatlap




GF Uponor S-Press toldó 50-50

1046402

- Színkódolt

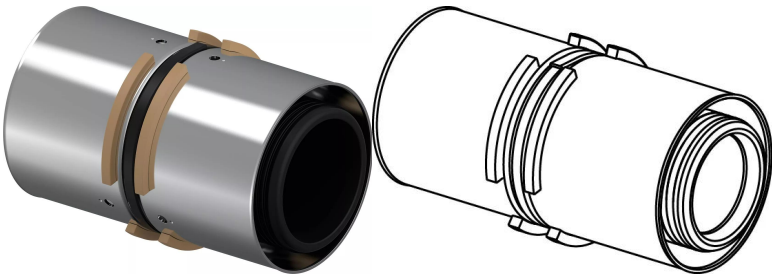

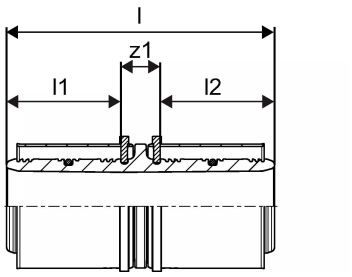

Leírás GF Uponor S-Press toldó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press toldó 50-50

1046402

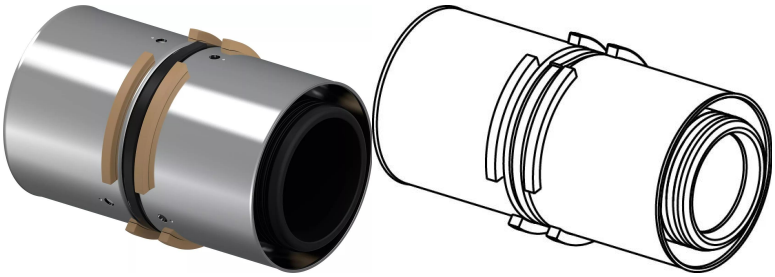

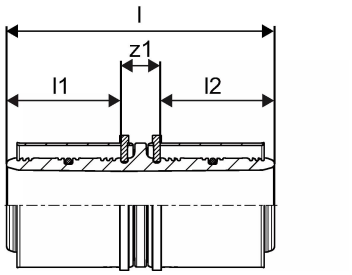

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Méretek

Tétel egység magassága	52
Tétel egység hossza	90
Tétel egységsúlya	0,15
Tétel egység szélessége	52
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	91
Hossz (l1)	38,8
Hossz (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905287628
Csomagolás GTIN PL4	06414905287635
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL4	580
Csomagolás hossza PL1	175

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	576
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00215775
Csomagolási kötet PL4	0,5568
Csomagolás súlya PL1	0,53
Csomagolás súlya PL4	126,76
Csomagolás szélessége PL1	137
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+