


Uponor RS idomkapcsoló RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Ónozott sárgarézből készült
- Távtartó azonos méretű RS alapidarabok összekapcsolására, pl. T-alakú elágazás létrehozásához vagy elosztóvezetékek eltolásához.

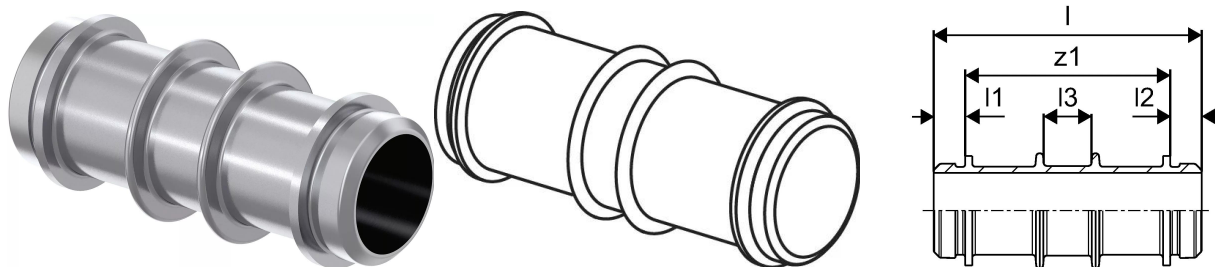

Leírás Uponor RS idomkapcsoló

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS idomkapcsoló RS3-RS3 l=210mm

1046478

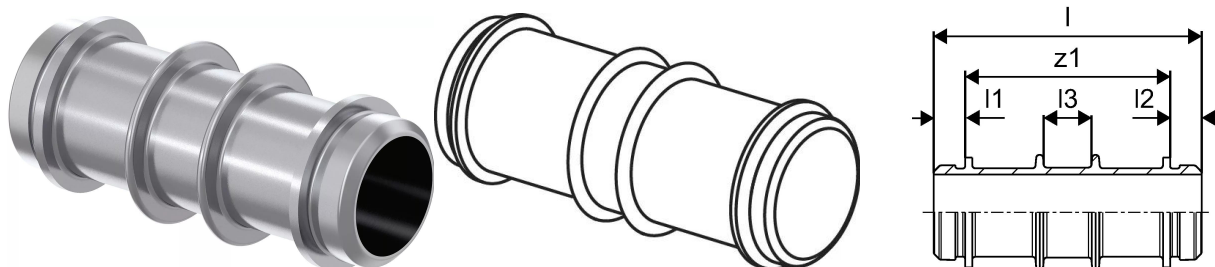

Technikai adat

Item no EAN	4021598111615
Item no GTIN	04021598111615
Item no VVS	045458325
RSK no.	1877797
Item no NRF	5079084
Item no LVI	1720635
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	250 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	20 mm
Hossz (l3)	30 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905460229
Packaging GTIN PL4	06414905493265
Item Unit Height	255 mm
Item Unit Weight	2,717 kg
Item Unit Width	105 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu