


Uponor S-Press lever ball valve S-Press 40

1046607

- Karos golyóscsap

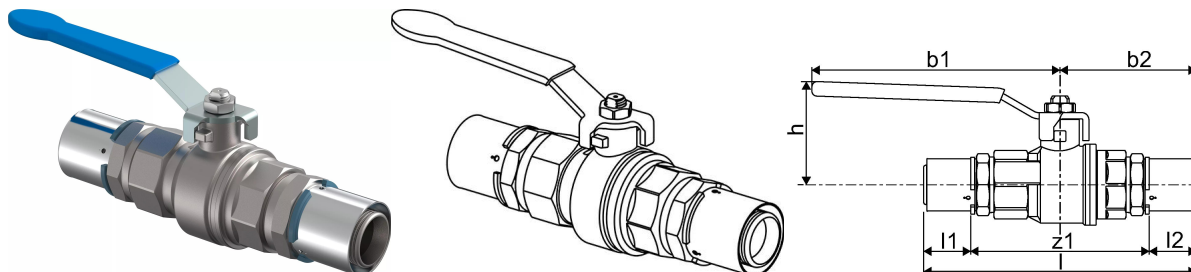

Leírás Uponor S-Press lever ball valve S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press lever ball valve S-Press 40

1046607

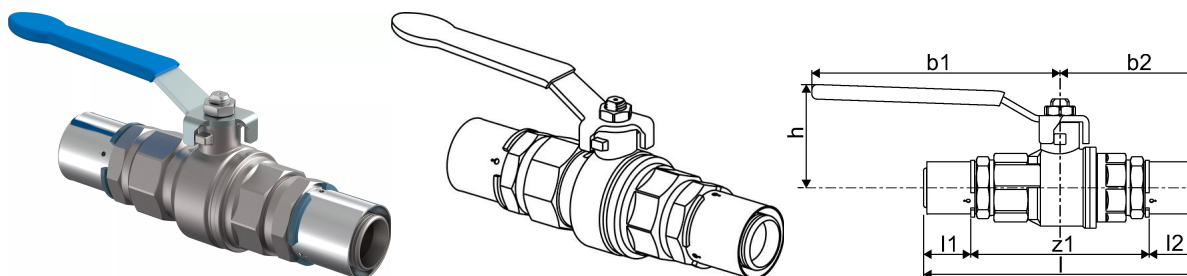

Product code

Item no EAN	6414905430901
Item no GTIN	06414905430901
Item no VVS	045495040

Méretetek

Tétel egység magassága	100
Tétel egység hossza	214
Tétel egység súlya	3,59
Tétel egység szélessége	62
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	213
Hossz (l1)	37,6
Hossz (l2)	37,6
Z Mérés b1	158
Z Mérés b2	106,5
Z Mérés h	73
z1	137,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900324786
Csomagolás GTIN PL3	06414900299428
Csomagolás magassága PL1	120
Csomagolás magassága PL3	162
Csomagolás hossza PL1	240
Csomagolás hossza PL3	355
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolási mennyiség PL3	4
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolási kötet PL1	0,002304
Csomagolási kötet PL3	0,01351485
Csomagolás súlya PL1	3,64
Csomagolás súlya PL3	14,66
Csomagolás szélessége PL1	80
Csomagolás szélessége PL3	235

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com