


Uponor RS idomkapcsoló RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Ónozott sárgarézből készült
- Távtartó az azonos méretű RS alaprészek összekapcsolására.

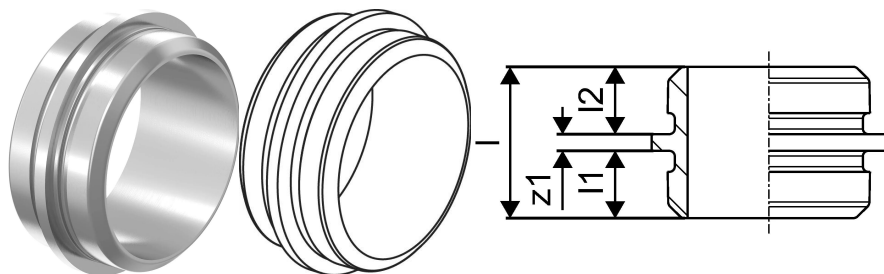

Leírás Uponor RS idomkapcsoló

Specifikáció

- Rögzített pressz hüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS idomkapcsoló RS3-RS3 l=5mm

1046751

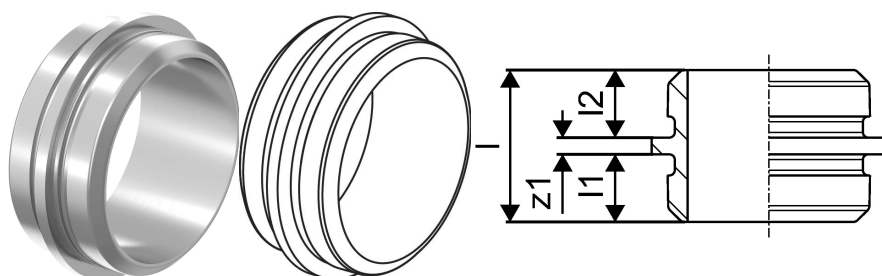

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Méretek

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	98
Tétel egységsúlya	0,568
Tétel egység szélessége	98
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	45
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	20
z1	5

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460489
Csomagolás GTIN PL4	06414905493357
Csomagolás magassága PL1	120
Csomagolás magassága PL4	715
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	240
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00234
Csomagolási kötet PL4	0,6864
Csomagolás súlya PL1	0,65
Csomagolás súlya PL4	156
Csomagolás szélessége PL1	130
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu