


Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 40-R1 1/2"MT

1046902

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

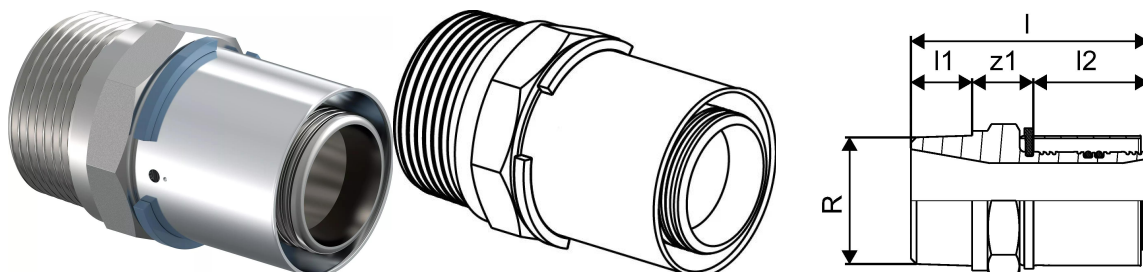

Leírás Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 40-R1 1/2"MT

1046902

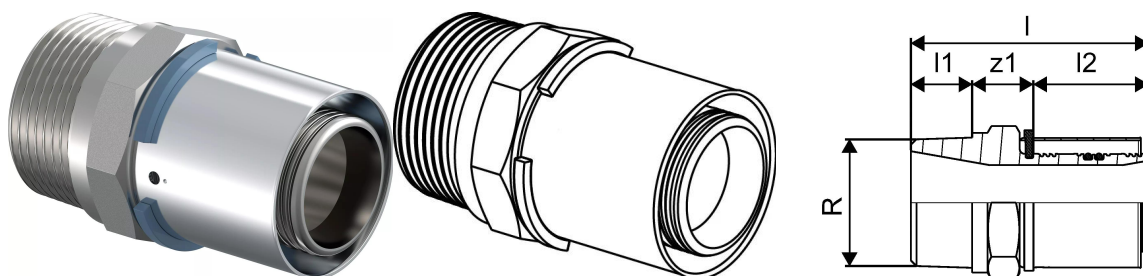

Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042

Méretek

Tétel egység magassága	54
Tétel egység hossza	72
Tétel egység súlya	0,311
Tétel egység szélessége	54
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	72
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	37,5
Férfi_száll_R	1 1/2
Z Mérés d	40
z1	14,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401437
Csomagolás GTIN PL4	06414905401444
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	560
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,4691456
Csomagolás súlya PL1	2,409
Csomagolás súlya PL4	468,48
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu