


Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

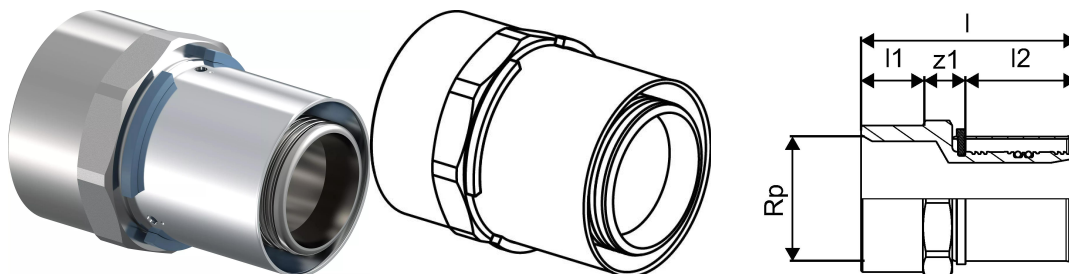

Leírás Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 40-Rp1 1/4"FT

1046903

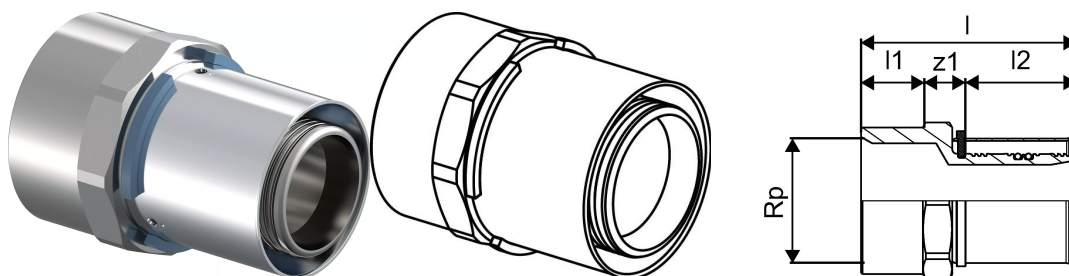**Measurements**

Belső menet Rp	1 1/4
LENGTH_L	72,9
Hossz (l1)	21,4
Hossz (l2)	37,6
z1	13,9

Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

Méreték

Tétel egység magassága	52
Tétel egység hossza	72
Tétel egység súlya	0,328
Tétel egység szélessége	52
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905481125
Csomagolás GTIN PL4	06414905481132
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	570
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,4775232
Csomagolás súlya PL1	1,679
Csomagolás súlya PL4	328,973
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu