


Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 40-Rp1 1/2"FT

1046904

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

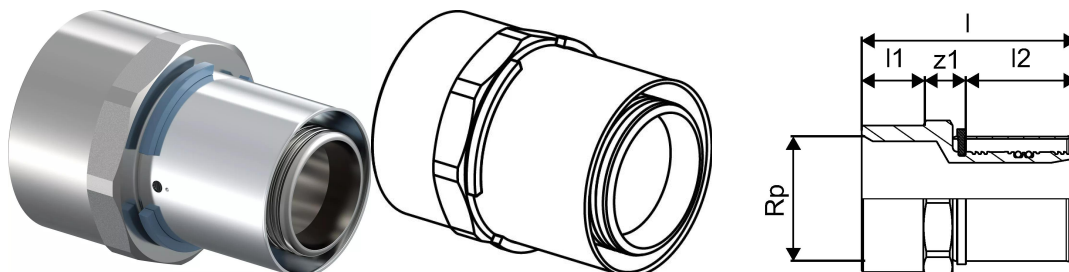

Leírás Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 40-Rp1 1/2"FT

1046904

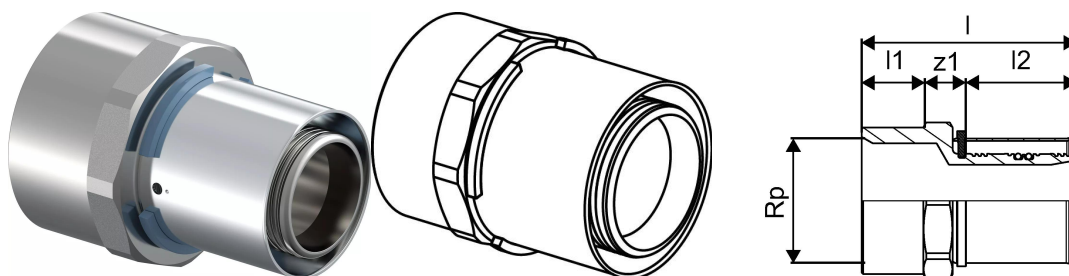**Measurements**

Belső menet Rp	1 1/2
LENGTH_L	75,5
Hossz (l1)	21,4
Hossz (l2)	37,5
z1	16,6

Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

Méreték

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	76
Tétel egységsúlya	0,354
Tétel egység szélessége	55
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905481101
Csomagolás GTIN PL4	06414905481118
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	678
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	960

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	2,039
Csomagolás súlya PL4	412,84
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu