


Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 50-R1 1/2"MT

1046905

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

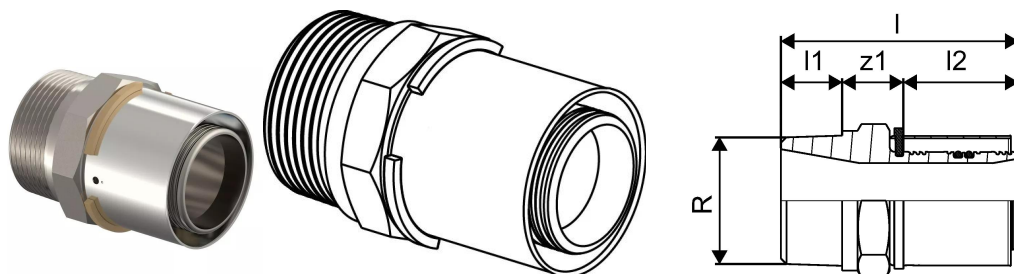

Leírás Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 50-R1 1/2"MT

1046905

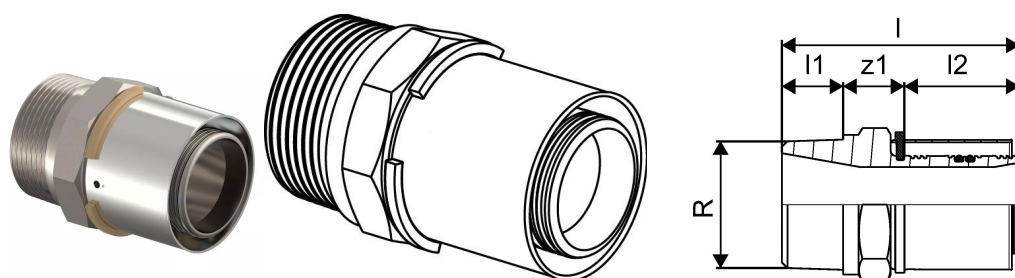

Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

Méreték

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	72
Tétel egység súlya	0,348
Tétel egység szélessége	55
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	72
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	37,5
Férfi_szál_R	1 1/2
Z Mérés d	50
z1	14,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401499
Csomagolás GTIN PL4	06414905401505
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL4	560
Csomagolás hossza PL1	70
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	1152
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0011025
Csomagolási kötet PL4	0,4691456
Csomagolás súlya PL1	1,513
Csomagolás súlya PL4	580,992
Csomagolás szélessége PL1	175
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu