


Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

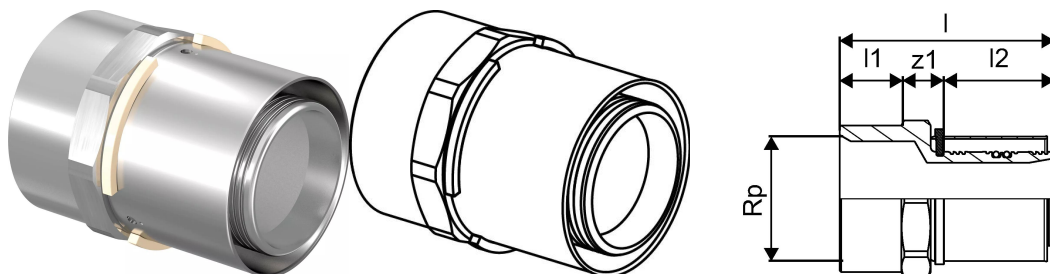

Leírás Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 50-Rp1 1/2"FT

1046907

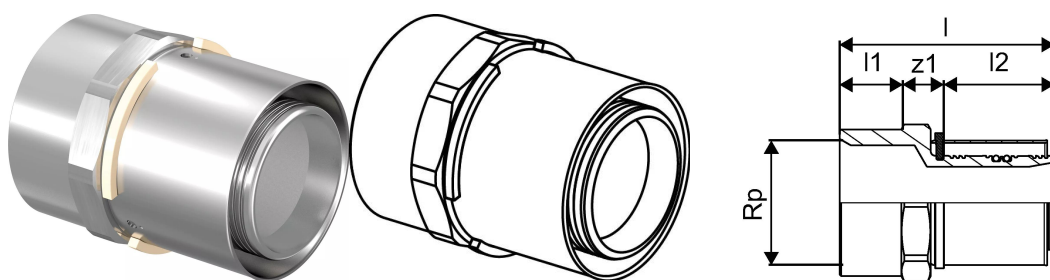**Measurements**

Belső menet Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Hossz (l1)	21,4
Hossz (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Méreték

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	72.5
Tétel egység súlya	0,369
Tétel egység szélessége	55
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905481088
Csomagolás GTIN PL4	06414905481095
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL4	570
Csomagolás hossza PL1	70
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	1152

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0011025
Csomagolási kötet PL4	0,4775232
Csomagolás súlya PL1	1,169
Csomagolás súlya PL4	433,233
Csomagolás szélessége PL1	175
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu