


## Uponor S-Press könyök 40-40

1046908

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

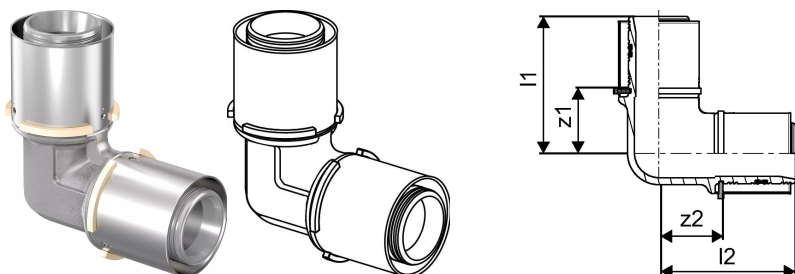

### Leírás Uponor S-Press könyök

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press könyök 40-40

1046908

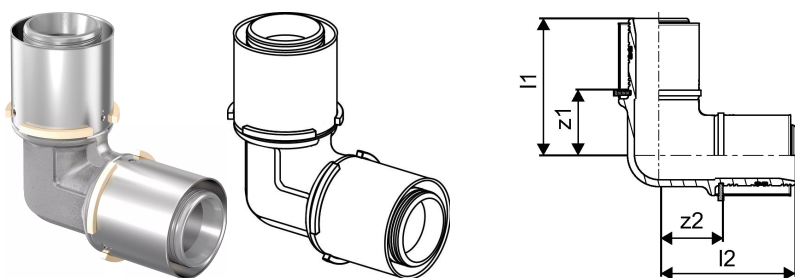

## Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

## Méretek

Tétel egység magassága	42
Tétel egység hossza	87
Tétel egység súlya	0,476
Tétel egység szélessége	90
Item_UOM	db

## Measurements

Hossz (l1)	71,5
Hossz (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401550
Csomagolás GTIN PL4	06414905401567
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	180
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0039996

Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	2,43
Csomagolás súlya PL4	313,456
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)