


Uponor S-Press könyök 50-50

1046911

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

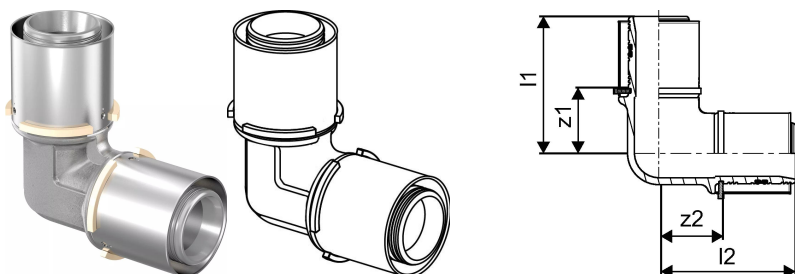

Leírás Uponor S-Press könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press könyök 50-50

1046911

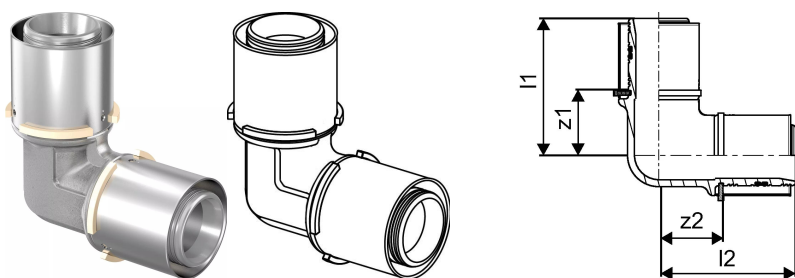

Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

Méretek

Tétel egység magassága	58
Tétel egység hossza	106
Tétel egység súlya	0,711
Tétel egység szélessége	105
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	78,5
Hossz (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401574
Csomagolás GTIN PL4	06414905401581
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	205
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	240
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00399135

Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	2,22
Csomagolás súlya PL4	294
Csomagolás szélessége PL1	177
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu