


## Uponor S-Press 45°-os könyök 45° 40-40

1046913

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

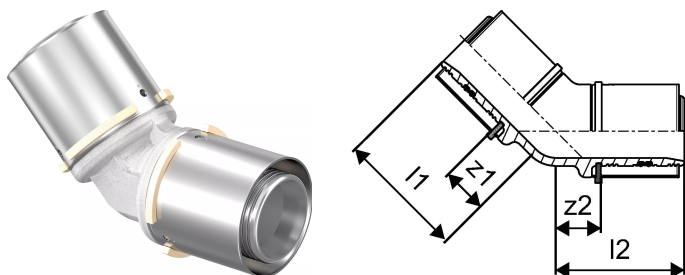

### Leírás Uponor S-Press 45°-os könyök 45°

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press 45°-os könyök 45° 40-40

1046913

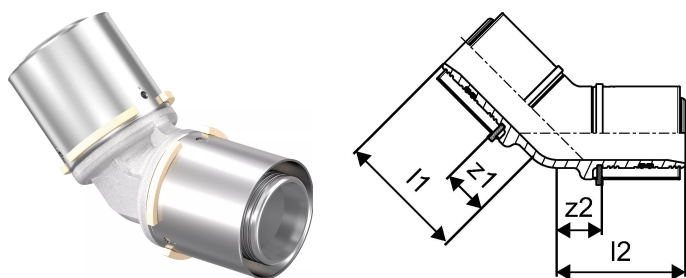**Product code**

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

**Méreték**

Tétel egység magassága	115
Tétel egység hossza	50
Tétel egység súlya	0,41
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	db

**Measurements**

Hossz (I1)	58,5
Hossz (I2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905401598
Csomagolás GTIN PL4	06414905555291
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	645
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	500
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00373296

Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	2,14
Csomagolás súlya PL4	234
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)