


Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-32

1046917

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

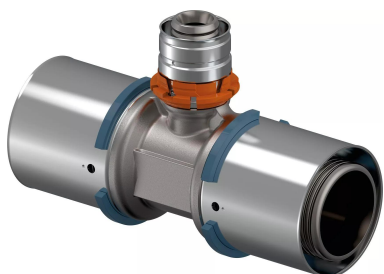

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-32

1046917

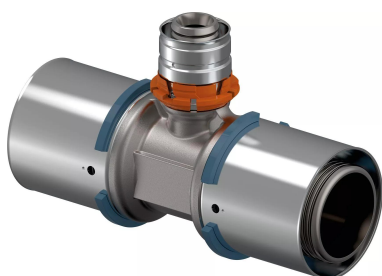

Technikai adat

Item no EAN	4021598114142
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	61 mm
Hossz (l2)	60 mm
Hossz (l3)	53 mm
z2	30 mm
z3	23 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460601
Packaging GTIN PL4	0641490555321
Item Unit Height	48 mm
Item Unit Weight	0,44 kg
Item Unit Width	84 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu