


Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-40

1046918

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

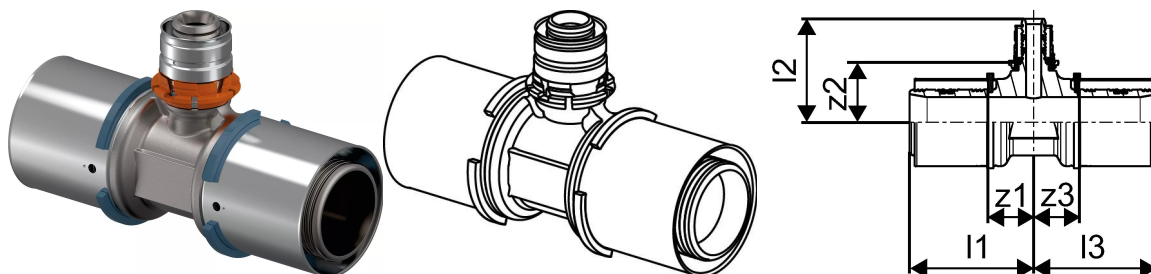

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-40

1046918

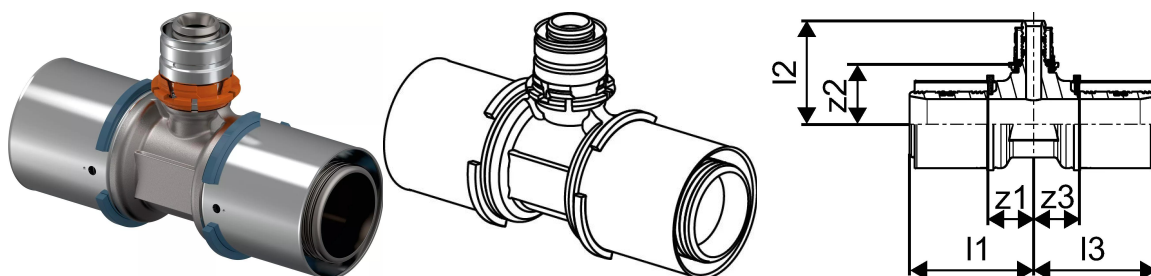

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114159
Item no GF	35001046918
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417

Méretetek

Tétel egység magassága	75
Tétel egység hossza	123
Tétel egység súlya	0,51
Tétel egység szélessége	42
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	61
Hossz (I2)	60
Hossz (I3)	61
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	23,1

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460618
Csomagolás GTIN PL4	06414905493425
Csomagolás magassága PL1	170
Csomagolás magassága PL4	824
Csomagolás hossza PL1	240
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5

Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0072624
Csomagolási kötet PL4	0,79104
Csomagolás súlya PL1	2,58
Csomagolás súlya PL4	231,04
Csomagolás szélessége PL1	178
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu