


Uponor S-Press szűkített T-idom 40-32-40

1046920

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

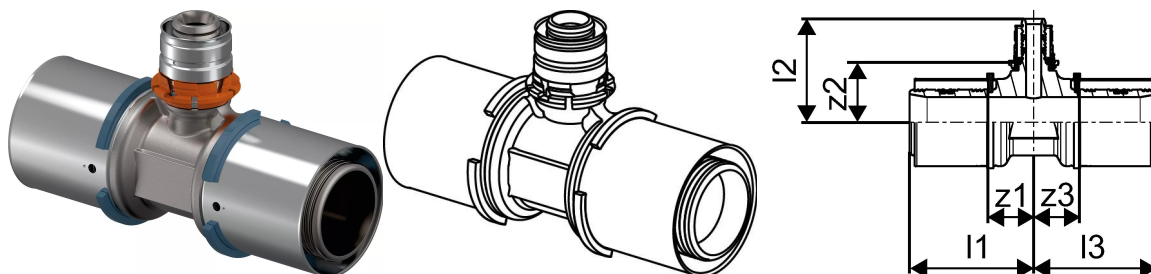

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 40-32-40

1046920

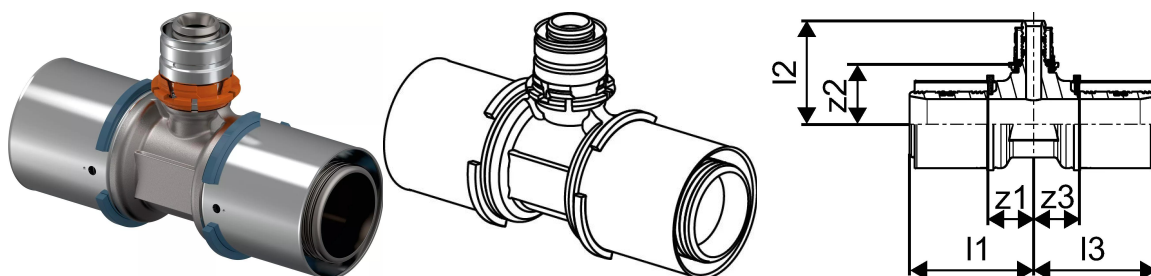

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

Méretetek

Tétel egység magassága	52
Tétel egység hossza	132
Tétel egység súlya	0,547
Tétel egység szélessége	82
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	64,5
Hossz (I2)	60
Hossz (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460632
Csomagolás GTIN PL4	06414905493449
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL4	500
Csomagolás hossza PL1	175
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5

Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00394625
Csomagolási kötet PL4	0,48
Csomagolás súlya PL1	2,815
Csomagolás súlya PL4	245,988
Csomagolás szélessége PL1	205
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu