


Uponor S-Press T-idom 40-40-40

1046921

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

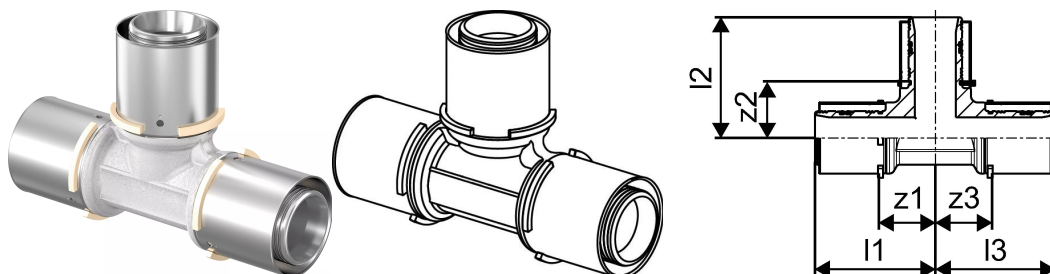

Leírás Uponor S-Press T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press T-idom 40-40-40

1046921

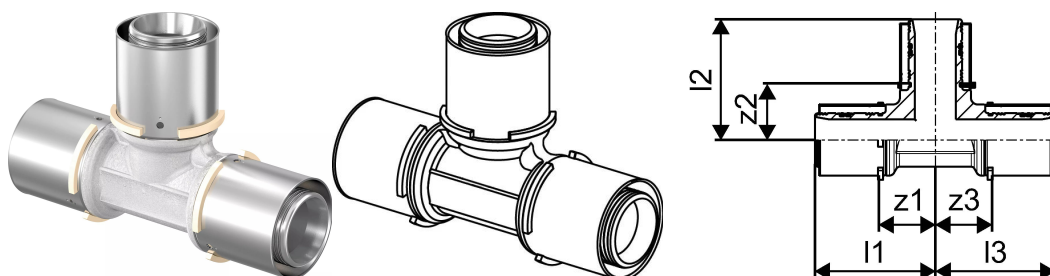

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

Méretek

Tétel egység magassága	48
Tétel egység hossza	140
Tétel egység súlya	0,684
Tétel egység szélessége	103
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	71,5
Hossz (l2)	71,5
Hossz (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401611
Csomagolás GTIN PL4	06414905401628
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	200
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00378
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	3,499
Csomagolás súlya PL4	301,336
Csomagolás szélessége PL1	180
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu