


Uponor S-Press belsőmenetes T-idom 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Ónozott sárgarézből készült
- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press belsőmenetes T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


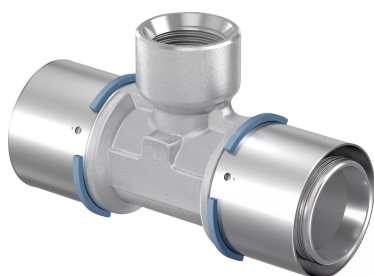
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes T-idom 40-Rp1/2"FT-40

1046922

**Measurements**

Belső menet Rp	0,5
Hossz (l1)	68,5
Hossz (l2)	46,7
Hossz (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Méreték

Tétel egység magassága	43
Tétel egység hossza	121
Tétel egységsúlya	0,526
Tétel egység szélessége	65
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460649
Csomagolás GTIN PL4	06414905555338
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	645
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	500

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00373296
Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	2,7
Csomagolás súlya PL4	290
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu