


Uponor S-Press belsőmenetes T-idom 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Ónozott sárgarézből készült
- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

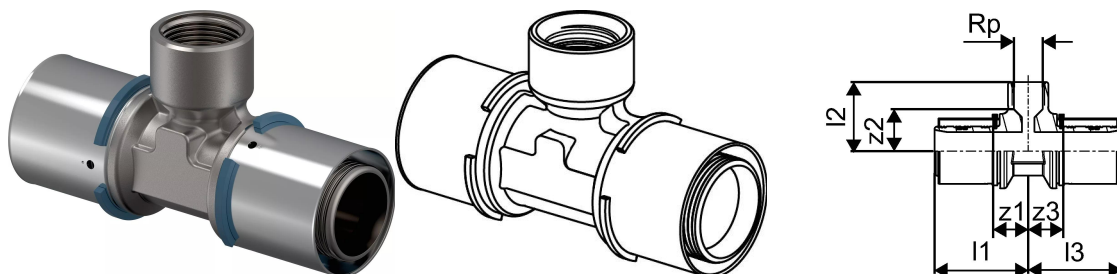

Leírás Uponor S-Press belsőmenetes T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes T-idom 40-Rp3/4"FT-40

1046923

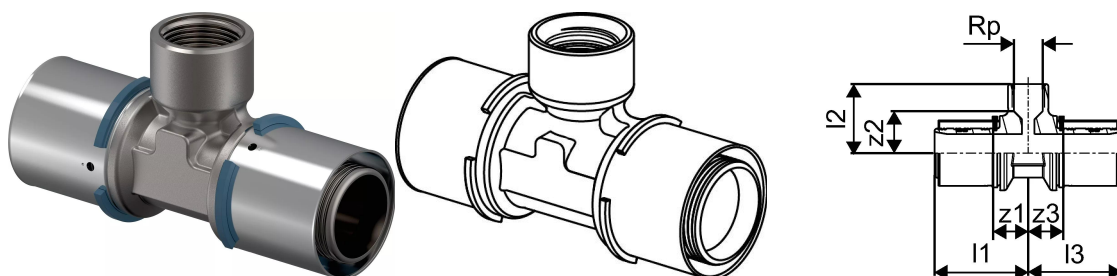

Measurements

Belső menet Rp	0,75
Hossz (l1)	64
Hossz (l2)	47
Hossz (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Méretek

Tétel egység magassága	60
Tétel egység hossza	125
Tétel egység súlya	0,53
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401635
Csomagolás GTIN PL4	06414905401642
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL4	794
Csomagolás hossza PL1	205
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	400

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00394625
Csomagolási kötet PL4	0,76224
Csomagolás súlya PL1	2,75
Csomagolás súlya PL4	239,12
Csomagolás szélessége PL1	175
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu