


Uponor S-Press szűkített T-idom 50-32-50

1046926

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

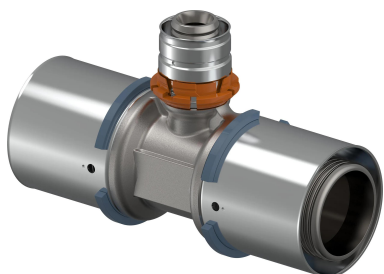

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 50-32-50

1046926

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

4021598114234

Item no GF

35001046926

Item no GTIN

04021598114234

Item no VVS

045476440

Méretetek

Tétel egység magassága

54

Tétel egység hossza

127

Tétel egység súlya

0,699

Tétel egység szélessége

92

Item_UOM

db

Measurements

Hossz (I1)

64,5

Hossz (I2)

65

Hossz (I3)

64,5

z1

26,6

Z2

34,7

Z3

26,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414905460670

Csomagolás GTIN PL4

06414905555352

Csomagolás magassága PL1

105

Csomagolás magassága PL4

645

Csomagolás hossza PL1

176

Csomagolás hossza PL4

800

Csomagolási mennyiség PL1

3

Csomagolási mennyiség PL4	300
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00373296
Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	2,17
Csomagolás súlya PL4	237
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu