


Uponor S-Press szűkített T-idom 50-40-50

1046927

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

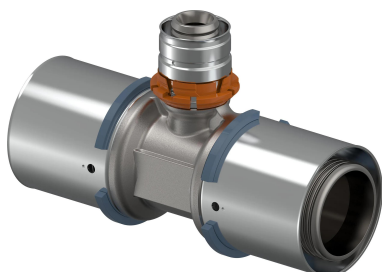

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 50-40-50

1046927

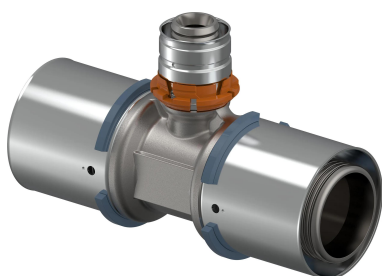**Product code**

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no VVS	045476445

Méretetek

Tétel egység magassága	112
Tétel egység hossza	145
Tétel egységsúlya	0,86
Tétel egység szélessége	52
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	71,5
Hossz (I2)	78,5
Hossz (I3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460687
Csomagolás GTIN PL4	06414905555369
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	645
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	300
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00373296
Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	2,623
Csomagolás súlya PL4	282,3
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu