


Uponor S-Press T-idom 50-50-50

1046928

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

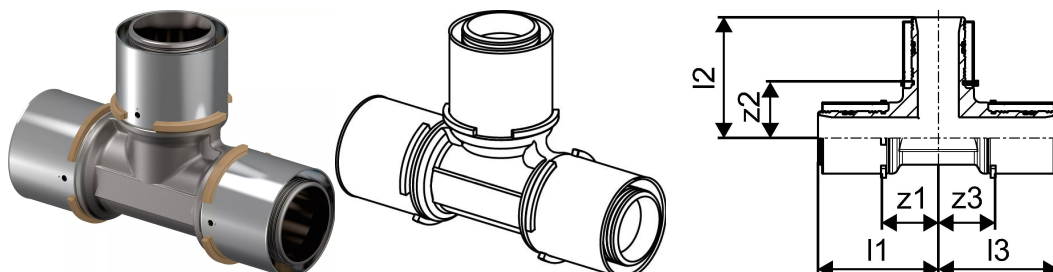

Leírás Uponor S-Press T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press T-idom 50-50-50

1046928

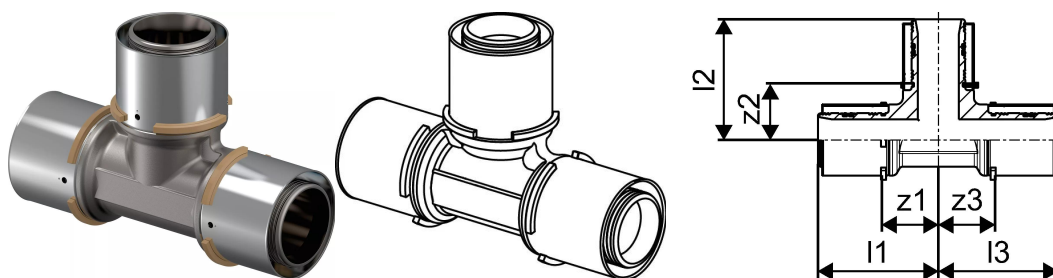

Product code

Item no EAN	4021598114258
Item no GF	35001046928
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050

Méreték

Tétel egység magassága	53
Tétel egység hossza	160
Tétel egység súlya	0,981
Tétel egység szélessége	105
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	78,5
Hossz (l2)	78,5
Hossz (l3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460694
Csomagolás GTIN PL4	06414905555376
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	645
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	3

Csomagolási mennyiség PL4	300
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00373296
Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	2,983
Csomagolás súlya PL4	318,3
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu