


Uponor S-Press toldó 40-40

1046932

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

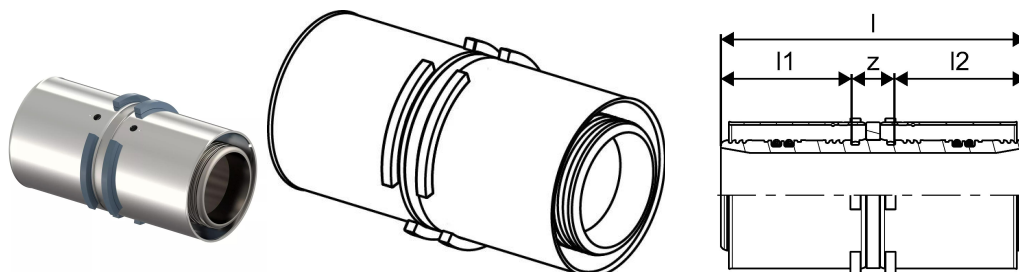

Leírás Uponor S-Press toldó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó 40-40

1046932

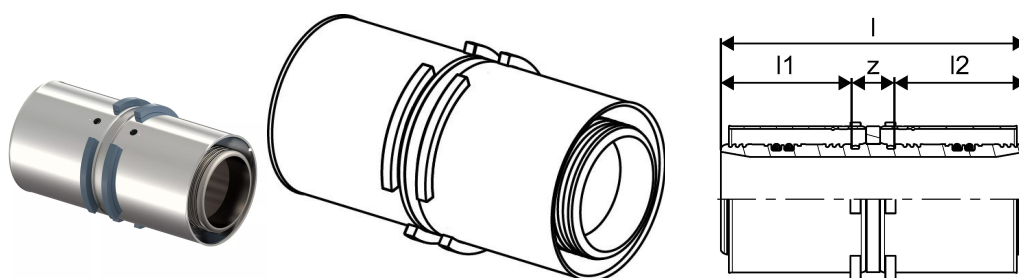

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Méreték

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	85
Tétel egység súlya	0,27
Tétel egység szélessége	45
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	88
Hossz (l1)	37,8
Hossz (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401673
Csomagolás GTIN PL4	06414905401680
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	540
Csomagolás hossza PL1	135
Csomagolás hossza PL4	1080
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001045305

Csomagolási kötet PL4	0,40824
Csomagolás súlya PL1	1,416
Csomagolás súlya PL4	219,763
Csomagolás szélessége PL1	87
Csomagolás szélessége PL4	700

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu