


Uponor S-Press szűkítő 50-40

1046934

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

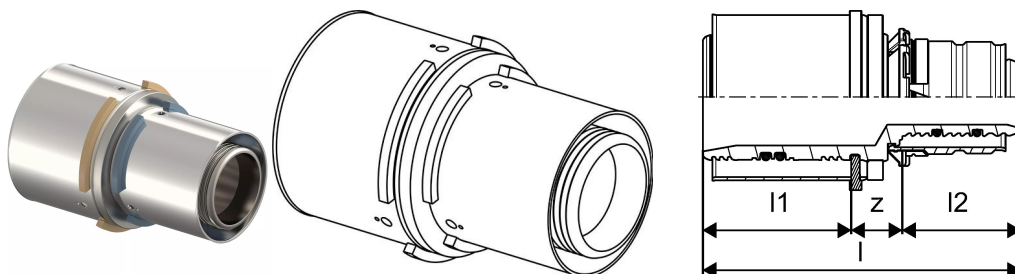

Leírás Uponor S-Press szűkítő

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkítő 50-40

1046934

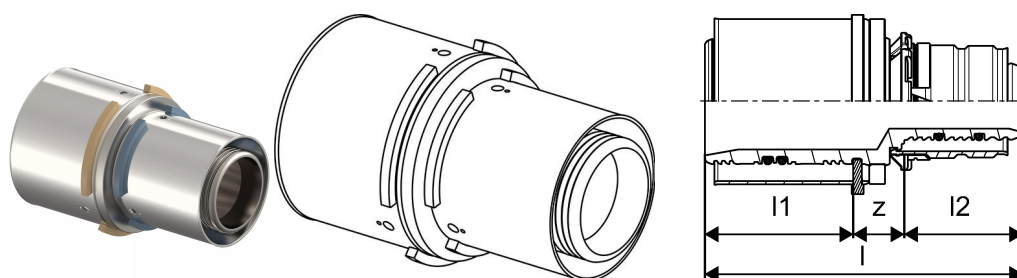

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Méretek

Tétel egység magassága	54
Tétel egység hossza	92
Tétel egység súlya	0,33
Tétel egység szélessége	54
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	89,2
Hossz (l1)	37,8
Hossz (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401697
Csomagolás GTIN PL4	06414905401703
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	411
Csomagolás hossza PL1	135
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	576
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001045305

Csomagolási kötet PL4	0,39456
Csomagolás súlya PL1	1,07
Csomagolás súlya PL4	216,981
Csomagolás szélessége PL1	87
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu