


Uponor S-Press toldó 50-50

1046935

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

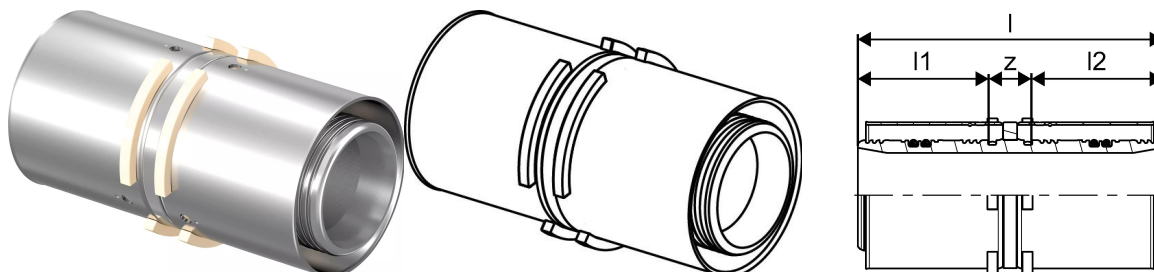

Leírás Uponor S-Press toldó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó 50-50

1046935

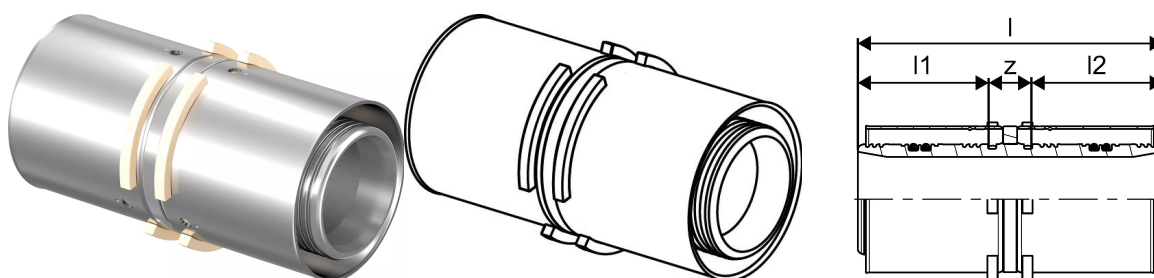

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Méreték

Tétel egység magassága	86
Tétel egység hossza	53
Tétel egység súlya	0,355
Tétel egység szélessége	53
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	88
Hossz (l1)	37,8
Hossz (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401710
Csomagolás GTIN PL4	06414905401727
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL4	560
Csomagolás hossza PL1	175
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	576
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00212625

Csomagolási kötet PL4	0,4691456
Csomagolás súlya PL1	1,146
Csomagolás súlya PL4	220,032
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu