


Uponor RS csatlakozó S-Press 50-RS2

1046941

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

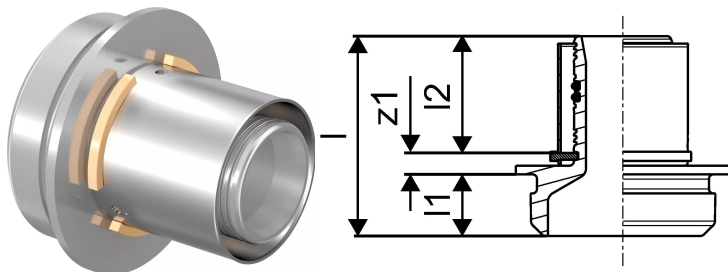

Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press 50-RS2

1046941



Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Méreték

Tétel egység magassága	69
Tétel egység hossza	67
Tétel egység súlya	0,409
Tétel egység szélessége	69
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	64,8
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401796
Csomagolás GTIN PL4	06414905401802
Csomagolás magassága PL1	84
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	120
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,001008
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	0,8
Csomagolás súlya PL4	223,283
Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu