


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Szigetelés vastagság 10mm
- Hővezetési ellenállás $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

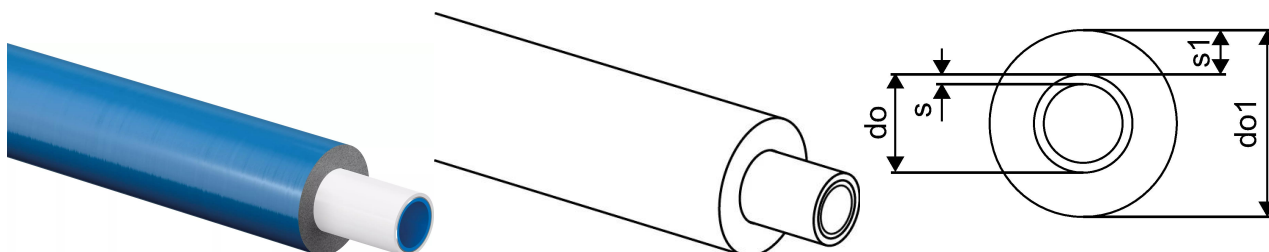

Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S10 WLS 035

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

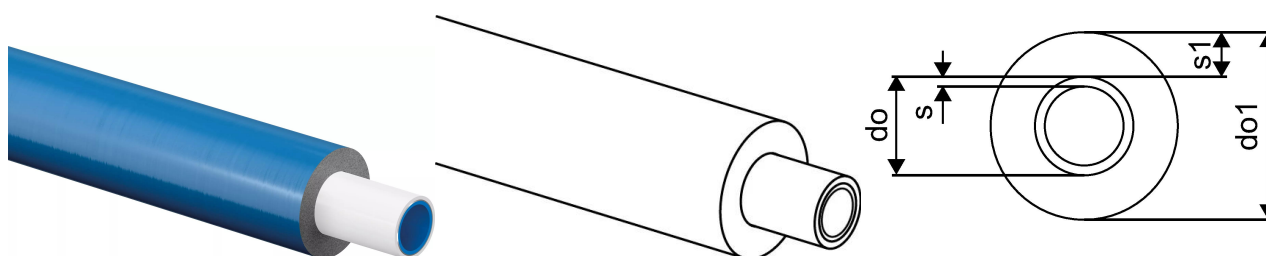**Product code**

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Méretek

Tétel egység magassága	36
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,143
Tétel egység szélessége	36
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	16
Külső átmérő_do1	36
Falvastagság_s	2
Falvastagság_s1	10

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905412860
Csomagolás GTIN PL4	06414905412877
Csomagolás magassága PL1	787
Csomagolás magassága PL4	1718
Csomagolás hossza PL1	779
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	75
Csomagolási mennyiség PL4	450

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,238485397
Csomagolási kötet PL4	1,64928
Csomagolás súlya PL1	13,15
Csomagolás súlya PL4	103,9
Csomagolás szélessége PL1	389
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu