
Termék adatlap



GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 25x2,5 blue 50m

1062183

- Szigetelés vastagság 10mm
- Hővezetési ellenállás λ=0,035 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

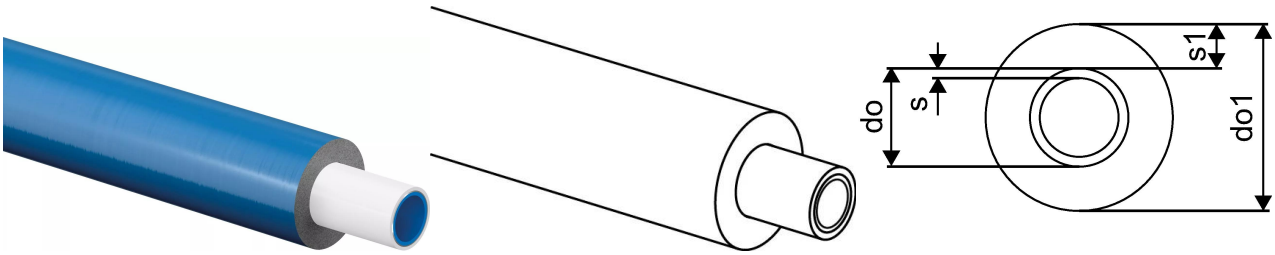

Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 25x2,5 blue 50m

1062183

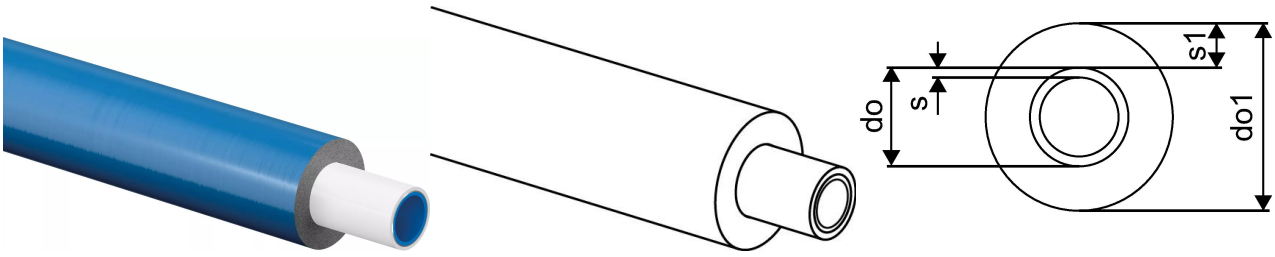

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Méretek

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,277
Tétel egység szélessége	45
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	25
Külső átmérő_do1	45
Falvastagság_s	2,5
Falvastagság_s1	10

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905412907
Csomagolás GTIN PL4	06414905412914
Csomagolás magassága PL1	256
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	1140
Csomagolás hossza PL4	1140

Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	350
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,3326976
Csomagolási kötet PL4	2,5992
Csomagolás súlya PL1	13,989
Csomagolás súlya PL4	107,45
Csomagolás szélessége PL1	1140
Csomagolás szélessége PL4	1140

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+