
Termék adatlap



GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső 14x2,0 120m

1062883

- PE-Xa padlófűtési csőből készült padlófűtési cső
- Megfelel az ISO 22391 szabványnak és teljesíti a DIN 4726 szerinti oxigéndiffúziós ellenállást.
- 4. és 5. alkalmazási osztály
- Tervezett nyomás 6 Bar 70°C-on

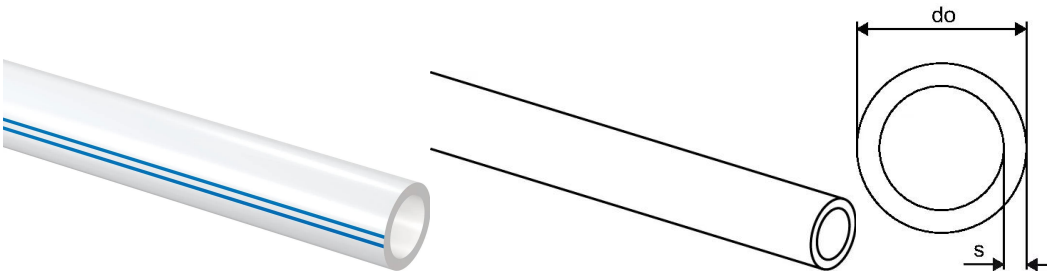

Leírás GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5 réteg
- Külső fehér PE-réteg a mechanikai sérülések elleni védelem érdekében
- 4/5 alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: +95°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső 14x2,0 120m

1062883

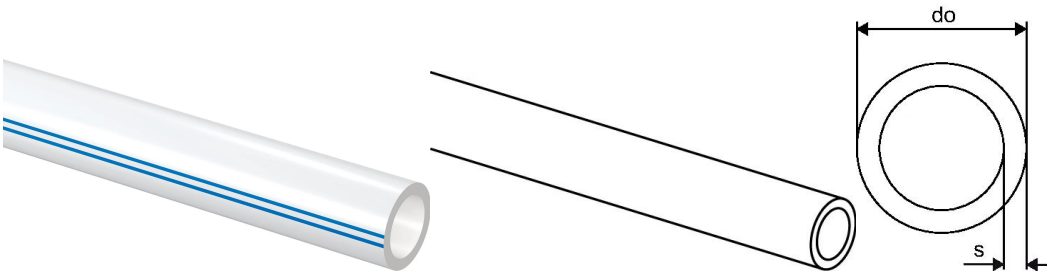

Product code

Item no EAN	7321500056506
Item no GF	35001062883
Item no GTIN	07321500056506

Méretek

Tétel egység magassága	14
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,078
Tétel egység szélessége	14
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	14
Falvastagság_s	2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905413072
Csomagolás GTIN PL4	06414905413089
Csomagolás magassága PL1	100
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	120
Csomagolási mennyiség PL4	1320
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,06084
Csomagolási kötet PL4	0,912

Csomagolás súlya PL1	9,575
Csomagolás súlya PL4	130,323
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+