
Termék adatlap



GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső 25x2,3 300m

1062889

- 6 bar 90°C-on

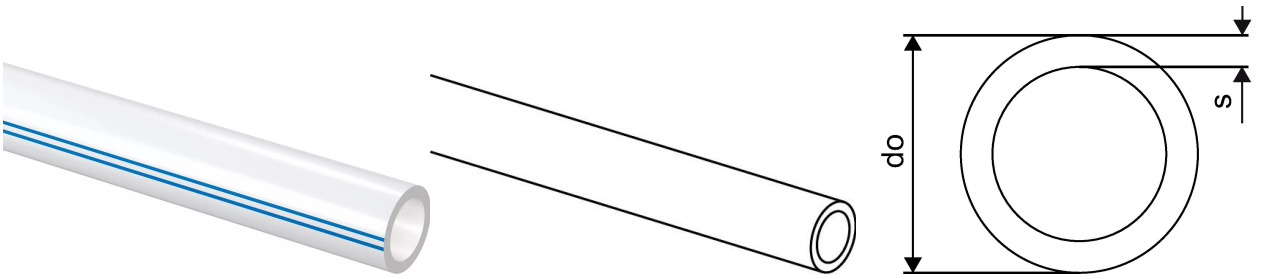

Leírás GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5 réteg
- Külső fehér PE-réteg a mechanikai sérülések elleni védelem érdekében
- 4/5 alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: +95°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső 25x2,3 300m

1062889

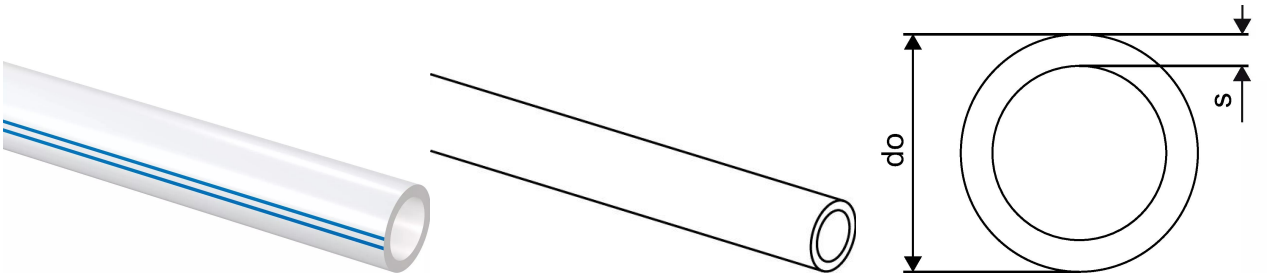

Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Méretek

Tétel egység magassága	25
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,168
Tétel egység szélessége	25
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	25
Falvastagság_s	2,3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905413171
Csomagolás GTIN PL4	06414905413188
Csomagolás magassága PL1	590
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	300
Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,3776
Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL1	54,8
Csomagolás súlya PL4	109,6
Csomagolás szélessége PL1	800
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+