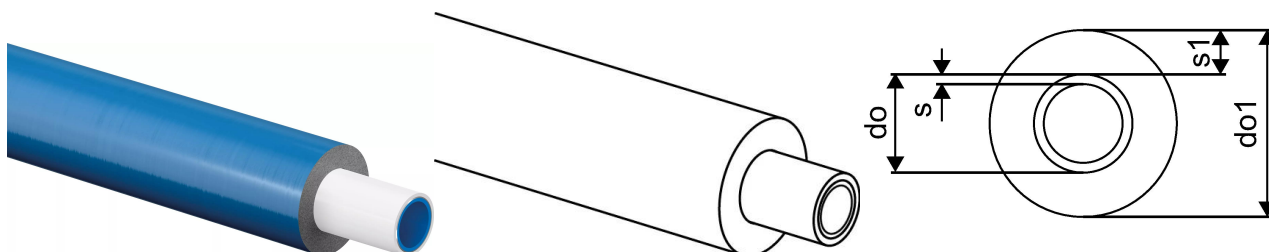


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S13 Clima 20x2,25 blue 50m**1063531**

- Szigetelés vastagsága 13 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6°C közeghőmérséklet engedélyezett

**Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S13 Clima****Specifikáció**

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a higiéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S13 Clima 20x2,25 blue 50m

1063531

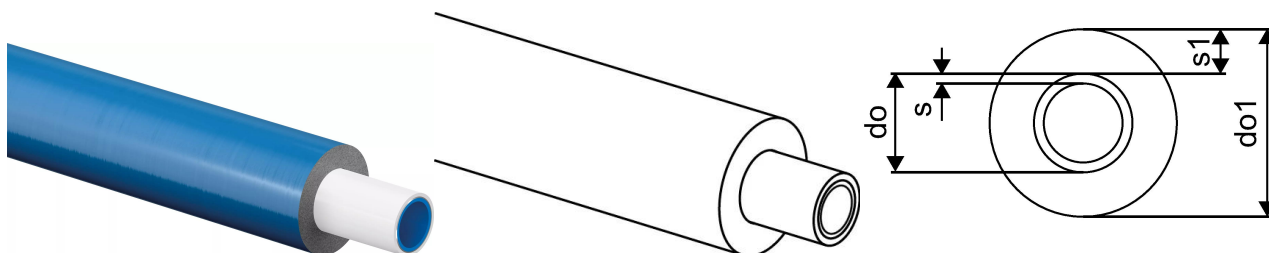

Product code

Item no EAN	4021598124639
Item no GF	35001063531
Item no GTIN	04021598124639
Item no VVS	87302120

Méretek

Tétel egység magassága	38
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,248
Tétel egység szélessége	38
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	20
Külső átmérő_do1	38
Falvastagság_s	2,25
Falvastagság_s1	13

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905465309
Csomagolás GTIN PL4	06414905496709
Csomagolás magassága PL1	210
Csomagolás magassága PL4	2200
Csomagolás hossza PL1	960
Csomagolás hossza PL4	750
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	500
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,193536

Csomagolási kötet PL4	1,2375
Csomagolás súlya PL1	12,524
Csomagolás súlya PL4	136,5
Csomagolás szélessége PL1	960
Csomagolás szélessége PL4	750

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com