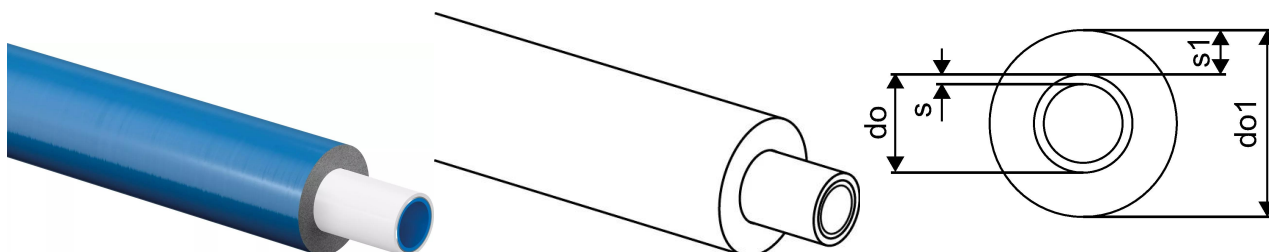


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S13 Clima 25x2,5 blue 25m**1063532**

- Szigetelés vastagsága 13 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6°C közeghőmérséklet engedélyezett

**Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S13 Clima****Specifikáció**

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a higiéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S13 Clima 25x2,5 blue 25m

1063532

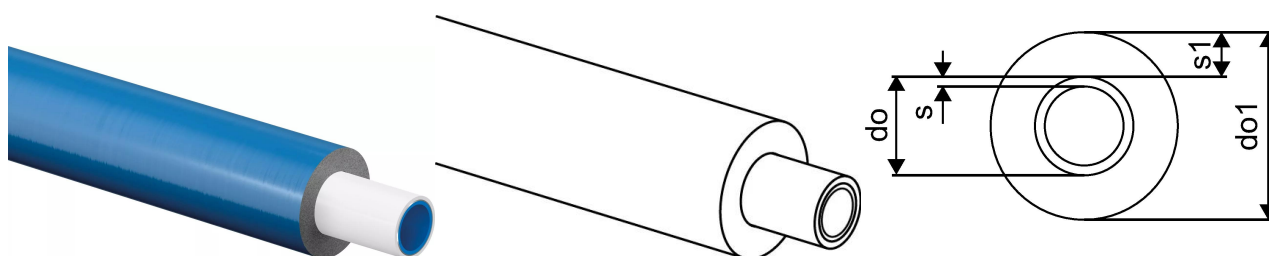

Product code

Item no EAN	4021598124646
Item no GF	35001063532
Item no GTIN	04021598124646
Item no VVS	87302125

Méretek

Tétel egység magassága	43
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,341
Tétel egység szélessége	43
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	25
Külső átmérő_do1	43
Falvastagság_s	2,5
Falvastagság_s1	13

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905465316
Csomagolás GTIN PL4	06414905496716
Csomagolás magassága PL1	180
Csomagolás magassága PL4	2100
Csomagolás hossza PL1	850
Csomagolás hossza PL4	750
Csomagolási mennyiség PL1	25
Csomagolási mennyiség PL4	275
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,13005

Csomagolási kötet PL4	1,18125
Csomagolás súlya PL1	8,61
Csomagolás súlya PL4	105,775
Csomagolás szélessége PL1	850
Csomagolás szélessége PL4	750

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com