


## Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m

1063553

- Tekercs
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

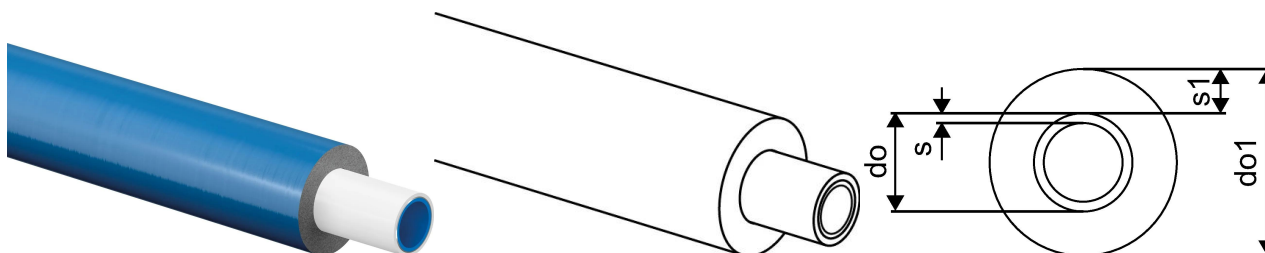

### Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m

1063553

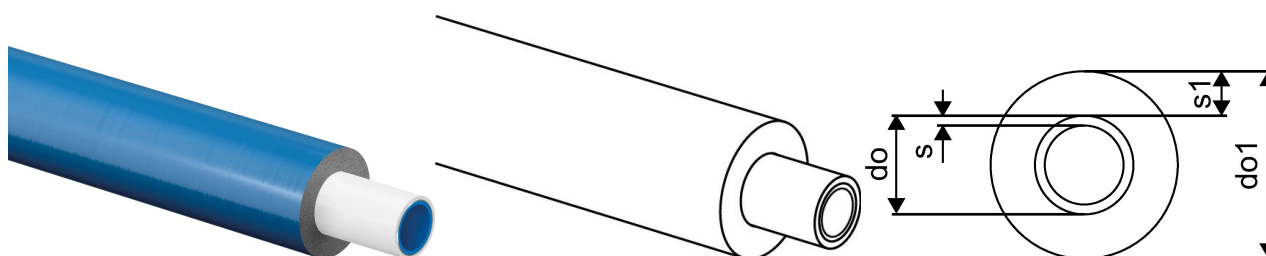**Product code**

Item no EAN	4021598124448
Item no GF	35001063553
Item no GTIN	04021598124448

**Méretek**

Tétel egység magassága	24
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,135
Tétel egység szélessége	24
Item_UOM	m

**Measurements**

Külső átmérő_do	16
Külső átmérő_do1	24
Falvastagság_s	2
Falvastagság_s1	4

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905413423
Csomagolás GTIN PL4	06414905413430
Csomagolás magassága PL1	295
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	800
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,179478
Csomagolási kötet PL4	1,92

Csomagolás súlya PL1	13,635
Csomagolás súlya PL4	133
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)