




GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 20x2,25 blue 100m

1063555

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

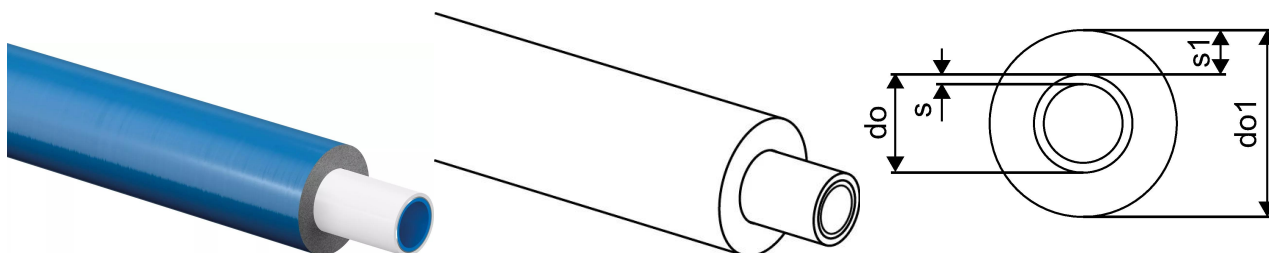

Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció


- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a higiéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás

- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

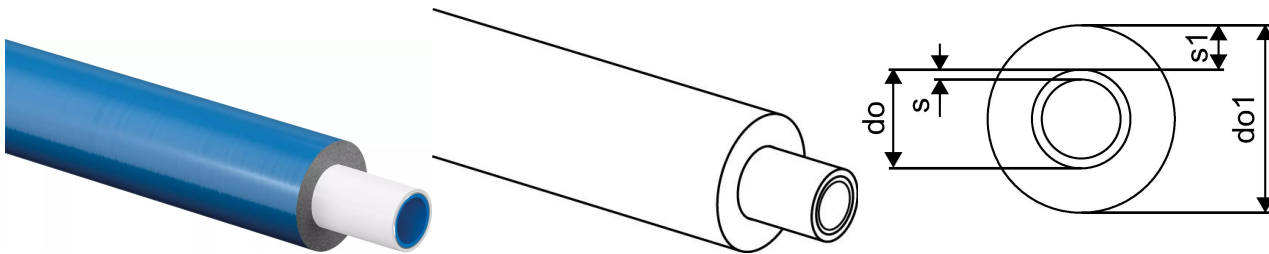GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 20x2,25 blue 100m**1063555****Product code**

Item no EAN	4021598124455
Item no GF	35001063555
Item no GTIN	04021598124455

Méretek

Tétel egység magassága	28
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,19
Tétel egység szélessége	28
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	20
Külső átmérő_do1	28
Falvastagság_s	2,25
Falvastagság_s1	4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905413447
Csomagolás GTIN PL4	06414905413454
Csomagolás magassága PL1	295
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	800
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,179478
Csomagolási kötet PL4	1,92
Csomagolás súlya PL1	19,19
Csomagolás súlya PL4	177
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+