
Termék adatlap



GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 25x2,5 blue 50m

1063946

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező λ=0,040 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

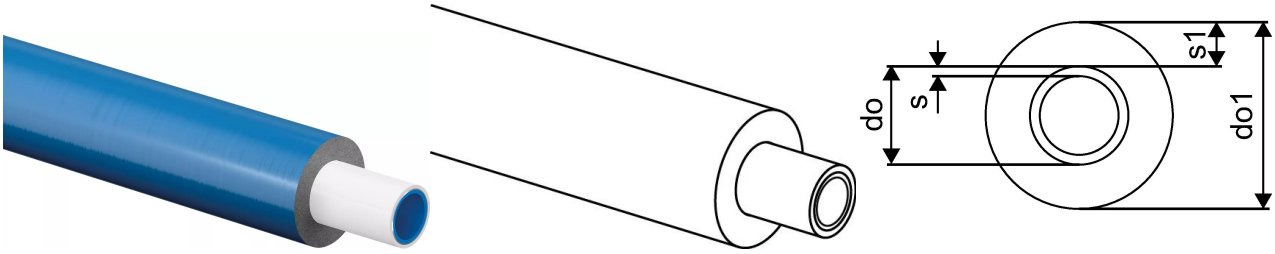

Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 25x2,5 blue 50m

1063946

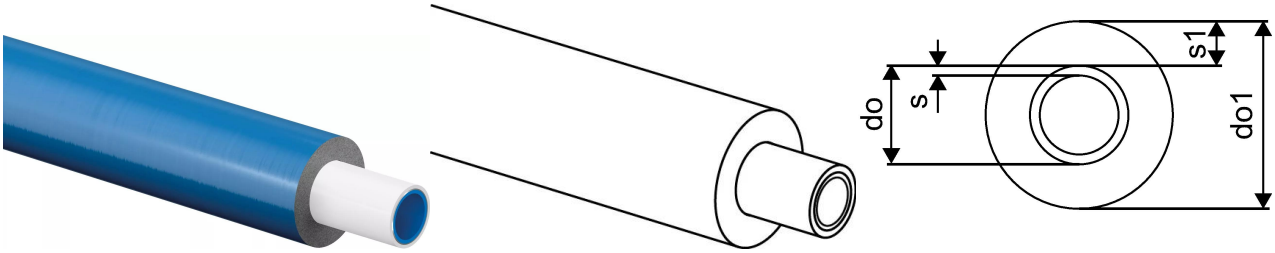

Product code

Item no EAN	4021598128330
Item no GF	35001063946
Item no GTIN	04021598128330

Méretek

Tétel egység magassága	33
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,284
Tétel egység szélessége	33
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	25
Külső átmérő_do1	33
Falvastagság_s	2,5
Falvastagság_s1	4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905415212
Csomagolás GTIN PL4	06414905415236
Csomagolás magassága PL1	205
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	1140
Csomagolás hossza PL4	1140
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,266418
Csomagolási kötet PL4	2,5992
Csomagolás súlya PL1	14,342
Csomagolás súlya PL4	124,1
Csomagolás szélessége PL1	1140
Csomagolás szélessége PL4	1140

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com
-

www.uponor.com/hu-hu

+GF+