
# Termék adatlap




# GF Uponor S-Press PLUS külsőmenetes csatlakozó 16-R1/2"

## 1070502

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)

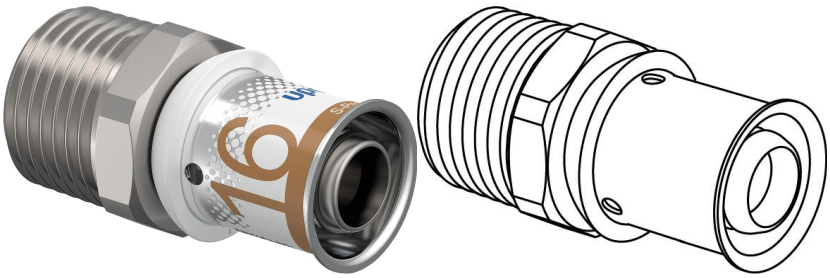




## Leírás GF Uponor S-Press PLUS külsőmenetes csatlakozó

### Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.


### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

# GF Uponor S-Press PLUS külsőmenetes csatlakozó 16-R1/2"

## 1070502

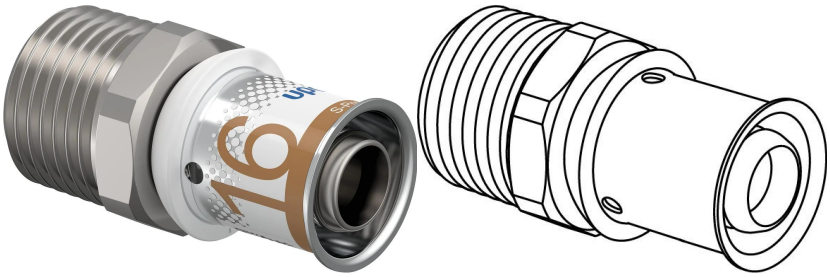




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218226 |
| Item no GF | 35001070502 |
| Item no GTIN | 06414905218226 |
| Item no LVI | 1720171 |
| Item no NOBB | 55171760 |
| Item no NRF | 5114427 |
| Item no RSK | 1899411 |
| Item no VVS | 045481189 |

### Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 24 |
| Tétel egység hossza | 43.5 |
| Tétel egységsúlya | 0,044 |
| Tétel egység szélessége | 22 |
| Item_UOM | db |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 43,5 |
| Hossz (l1) | 14 |
| Hossz (l2) | 19,8 |
| Férfi_szál_R | 1/2 |
| z1 | 9,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905634927 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414905423972 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905499144 |
| Csomagolás magassága PL1 | 89 |

| | |
|---|---|
| Csomagolás magassága PL3 | 95 |
| Csomagolás magassága PL4 | 714 |
| Csomagolás hossza PL1 | 176 |
| Csomagolás hossza PL3 | 277 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 20 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 80 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 7680 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,001049488 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,004710385 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,68544 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,918 |
| Csomagolás súlya PL3 | 3,872 |
| Csomagolás súlya PL4 | 396,712 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 67 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 179 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+