


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R3/4"MT

1070535

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

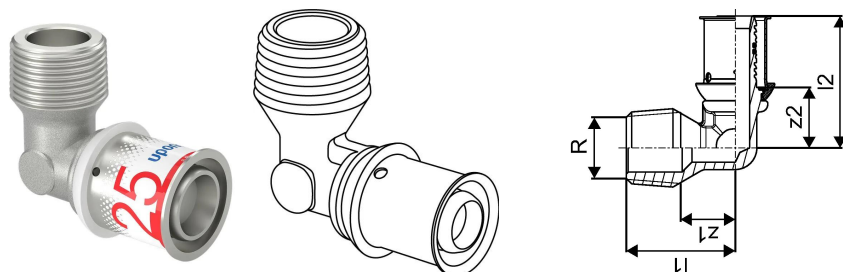

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R3/4"MT

1070535

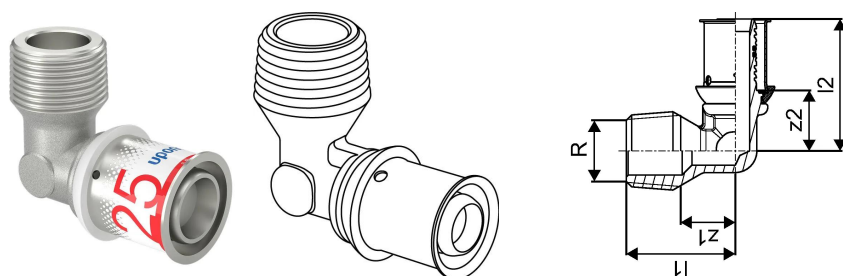

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218554 |
| Item no GF | 35001070535 |
| Item no GTIN | 06414905218554 |
| Item no LVI | 1720197 |
| Item no NOBB | 55172066 |
| Item no NRF | 5114463 |
| Item no RSK | 1896537 |
| Item no VVS | 045471310 |

Méreték

| | |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága | 52 |
| Tétel egység hossza | 61 |
| Tétel egység súlya | 0,143 |
| Tétel egység szélessége | 32 |
| Item_UOM | db |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| Hossz (l1) | 36,3 |
| Hossz (l2) | 47,6 |
| Férfi_száll_R | 3/4 |
| z1 | 19,8 |
| z2 | 19,2 |

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905427147 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414905427154 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905427161 |
| Csomagolás magassága PL1 | 89 |
| Csomagolás magassága PL3 | 188 |
| Csomagolás magassága PL4 | 708 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Csomagolás hossza PL1 | 176 |
| Csomagolás hossza PL3 | 277 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 5 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 40 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 1920 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,001049488 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,009321604 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,67968 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,752 |
| Csomagolás súlya PL3 | 6,276 |
| Csomagolás súlya PL4 | 320,16 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 67 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 179 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com