


Uponor S-Press PLUS toldó 16-16

1070547

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

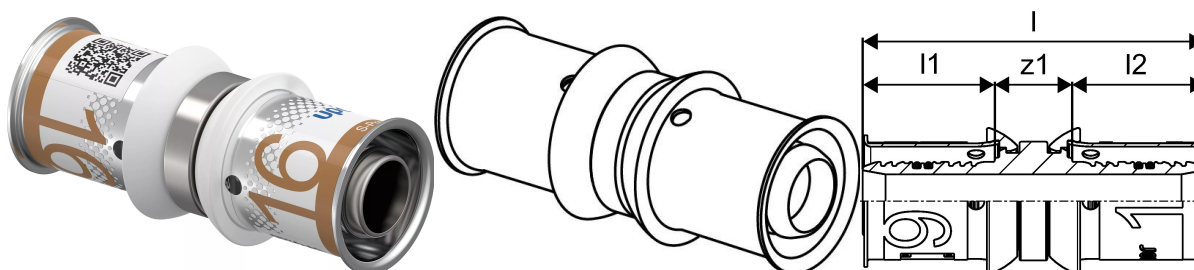

Leírás Uponor S-Press PLUS toldó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó 16-16

1070547

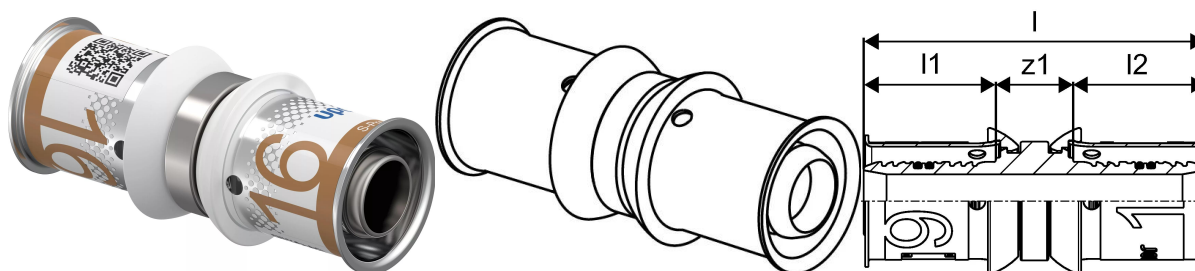

Product code

Item no EAN	6414905218677
Item no GF	35001070547
Item no GTIN	06414905218677
Item no LVI	1720735
Item no NOBB	55172180
Item no NRF	5114476
Item no RSK	1899428
Item no VVS	045480016

Méretek

Tétel egység magassága	21.9
Tétel egység hossza	51.2
Tétel egység súlya	0,039
Tétel egység szélessége	21.9
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	51,2
Hossz (I1)	19,8
Hossz (I2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905634996
Csomagolás GTIN PL3	06414905424351
Csomagolás GTIN PL4	06414905499427
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	7680
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,818
Csomagolás súlya PL3	3,472
Csomagolás súlya PL4	358,312
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com