


Uponor S-Press PLUS toldó 20-20

1070548

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

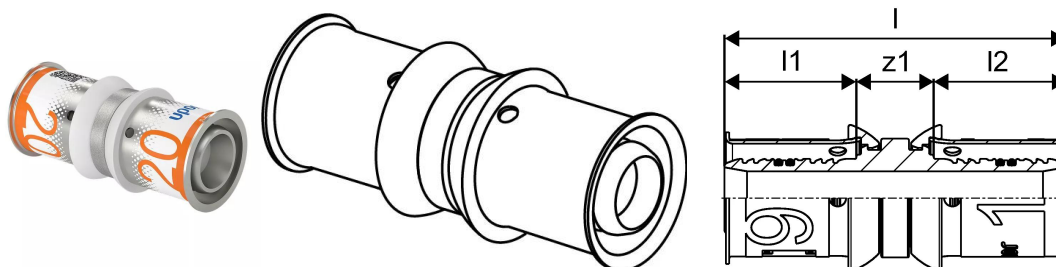

Leírás Uponor S-Press PLUS toldó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó 20-20

1070548

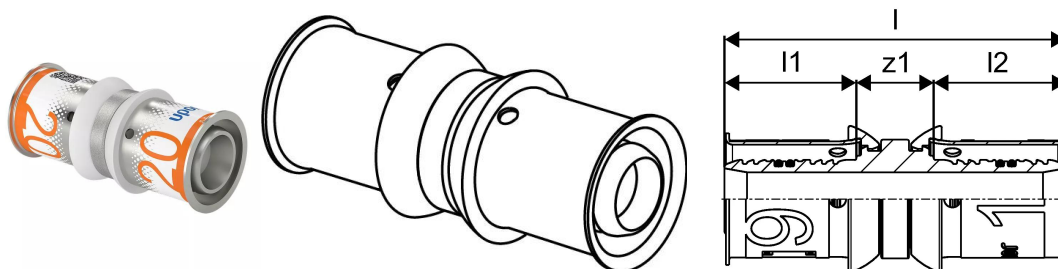

Product code

Item no EAN	6414905218684
Item no GF	35001070548
Item no GTIN	06414905218684
Item no LVI	1720736
Item no NOBB	55172195
Item no NRF	5114477
Item no RSK	1899429
Item no VVS	045480020

Méreték

Tétel egység magassága	26
Tétel egység hossza	54.2
Tétel egység súlya	0,059
Tétel egység szélessége	26
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	54,2
Hossz (l1)	21,3
Hossz (l2)	21,3
z1	11,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468508
Csomagolás GTIN PL3	06414905424368
Csomagolás GTIN PL4	06414905499434
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	3840
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	0,627
Csomagolás súlya PL3	5,276
Csomagolás súlya PL4	272,16
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com