


Uponor S-Press PLUS toldó 25-25

1070549

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

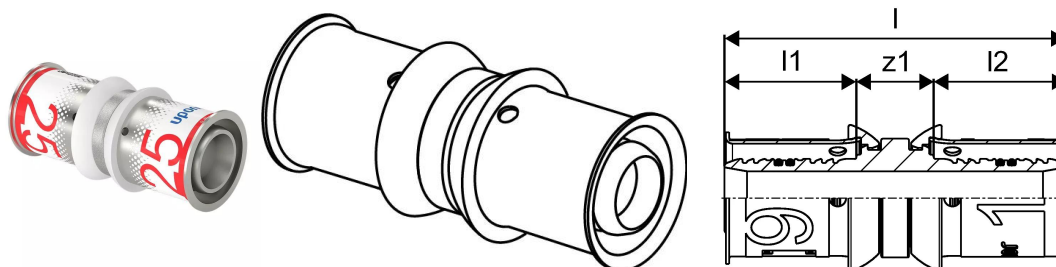

Leírás Uponor S-Press PLUS toldó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó 25-25

1070549

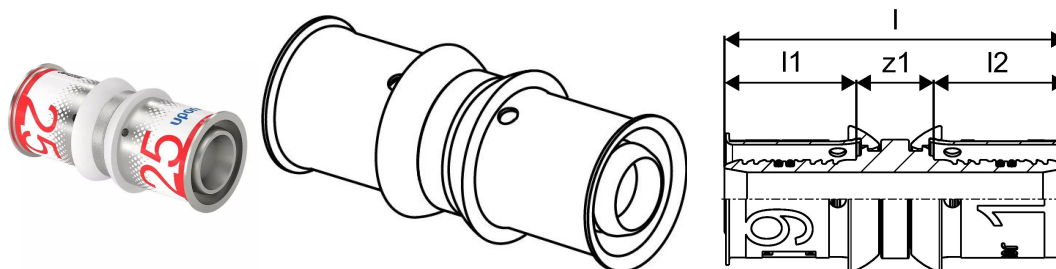

Product code

Item no EAN	6414905218691
Item no GF	35001070549
Item no GTIN	06414905218691
Item no LVI	1720737
Item no NOBB	55172206
Item no NRF	5114478
Item no RSK	1899430
Item no VVS	045480025

Méretek

Tétel egység magassága	32.3
Tétel egység hossza	68.2
Tétel egység súlya	0,115
Tétel egység szélessége	32.3
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	68,2
Hossz (l1)	28,3
Hossz (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905635290
Csomagolás GTIN PL3	06414905635474
Csomagolás GTIN PL4	06414905499441
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	189
Csomagolás magassága PL4	711
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL3	357
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,018555075
Csomagolási kötet PL4	0,68256
Csomagolás súlya PL1	1,224
Csomagolás súlya PL3	10,312
Csomagolás súlya PL4	272,488
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	275
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com