


Uponor S-Press PLUS toldó 32-32

1070550

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

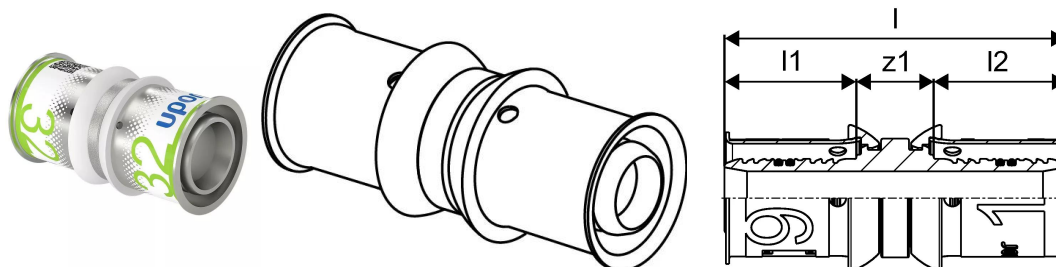

Leírás Uponor S-Press PLUS toldó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó 32-32

1070550

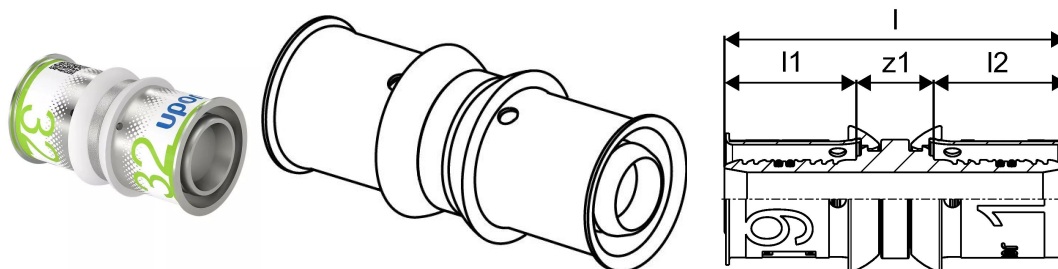

Product code

Item no EAN	6414905218707
Item no GF	35001070550
Item no GTIN	06414905218707
Item no LVI	1720738
Item no NOBB	55172214
Item no NRF	5114479
Item no RSK	1899431
Item no VVS	045480032

Méretek

Tétel egység magassága	39.3
Tétel egység hossza	68.2
Tétel egység súlya	0,163
Tétel egység szélessége	39.3
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	68,2
Hossz (l1)	28,3
Hossz (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468522
Csomagolás GTIN PL3	06414905424382
Csomagolás GTIN PL4	06414905499458
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	0,852
Csomagolás súlya PL3	7,076
Csomagolás súlya PL4	358,56
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com