


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom MT 25-R3/4"-25

1070593

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötvözet

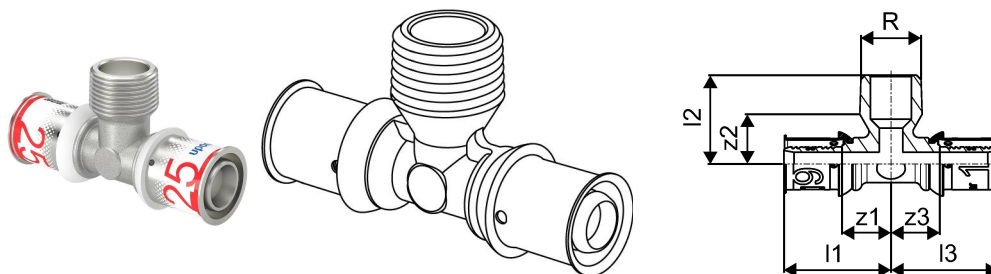

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom MT

Specifikáció

- U tip. présprofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom MT 25-R3/4"-25

1070593

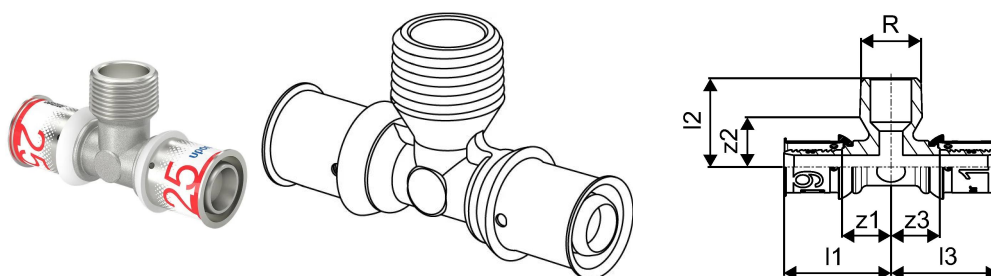

Product code

Item no EAN	6414905219131
Item no GF	35001070593
Item no GTIN	06414905219131
Item no LVI	1720767
Item no NOBB	55172505
Item no NRF	5114512
Item no RSK	1808029
Item no VVS	045477310

Méretek

Tétel egység magassága	52.3
Tétel egység hossza	95
Tétel egység súlya	0,2
Tétel egység szélessége	32.3
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	47,5
Hossz (l2)	36,3
Hossz (l3)	47,5
Férfi_száll_R	3/4
z1	19,2
z2	21,2
z3	19,2

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905427253
Csomagolás GTIN PL3	06414905427260

Csomagolás GTIN PL4	06414905427277
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,039
Csomagolás súlya PL3	4,416
Csomagolás súlya PL4	237,6
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com