


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom 32-R3/4"MT-32

1070594

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

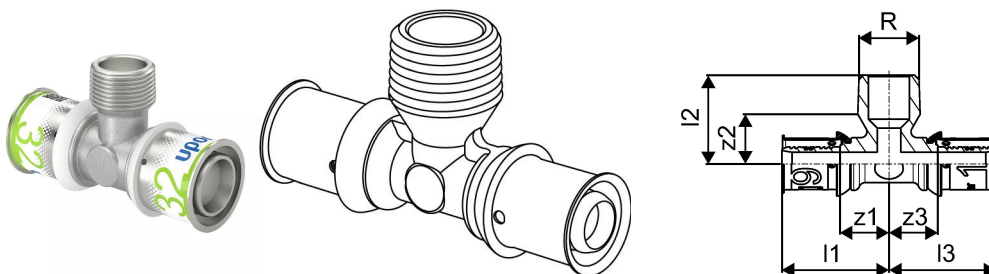

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom 32-R3/4"MT-32

1070594

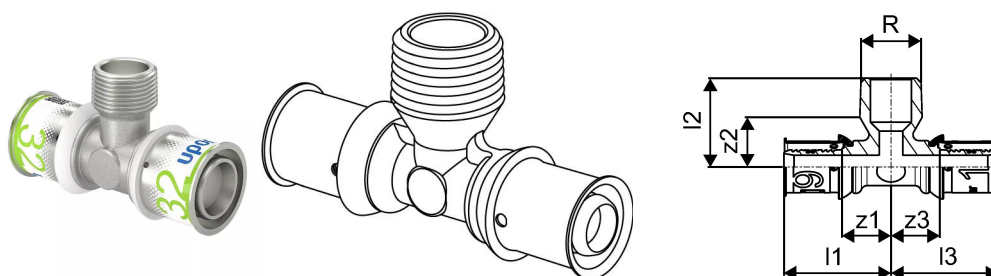

Product code

Item no EAN	6414905219148
Item no GF	35001070594
Item no GTIN	06414905219148
Item no LVI	1720768
Item no NOBB	55172513
Item no NRF	5114513
Item no RSK	1808030
Item no VVS	045477371

Méreték

Tétel egység magassága	59.8
Tétel egység hossza	95
Tétel egység súlya	0,263
Tétel egység szélessége	39.3
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	47,5
Hossz (l2)	40,3
Hossz (l3)	47,5
Férfi_szállás_R	3/4
z1	19,2
z2	25,2
z3	19,2

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905280117
Csomagolás GTIN PL3	06414905424689

Csomagolás GTIN PL4	06414905280131
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,354
Csomagolás súlya PL3	5,676
Csomagolás súlya PL4	298,08
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu